



IN BUSINESS  
ALL THINGS ARE  
CONNECTED

## PŘIPOJENÍ PRACOVIŠTĚ

Zařízení a vybavení moderní kanceláře se odvíjí od náročnosti jejích uživatelů. Dnes si lze jen těžko představit kancelář s psacím strojem a „registračkami“ plnými šanonů. Pracovní prostor se zúžil na „moji“ židli a „můj“ počítač. V počítači a na serverech jsou uložena veškerá firemní data. Odpadá papírování, zvyšuje se efektivita práce. Pro projektanty a designéry kancelářských interiérů vyvstává otázka „Kudy vést přípojné kabely (dutým stropem nebo dutou podlahou), kde udělat výstupy a čím je vybavit?“

Rovněž pro každého uživatele je nutné, aby měl své přípojné místo, aby nezakopával o kabely a aby kancelář byla plně funkční a komfortní.

Zvláště pracoviště, kde se předem počítá s možností alternativního rozmístění nábytku, vizuálně oddělená pracoviště ve velkoplošných kancelářích, jednotlivé stoly s možností připojení laptopu (datová síť, elektrická síť) nebo lokálního svítidla pro osvětlení pracoviště, dále pak v kancelářských prostorách, kde dochází ke zvýšení obsazení a zkrátka všude tam, kde požadujeme snadnou a rychlou dostupnost připojení silových a datových rozvodů, můžeme použít přípojné zásuvkové boxy, jejichž vstupy jsou osazeny *ges/s* konektory. Boxy jsou vyrobené z eloxovaného hliníku nebo plastu.

Tato přípojná místa se zabudovávají do horní plochy pracovní desky stolu, na její hranu, případně zespodu desky přišroubováním nebo pomocí nalepovacích, příp. přitlačných příchytů. Některé boxy lze používat v poloze, kdy lícují s deskou stolu, jiné boxy se vyklápějí nad desku stolu. Napájecí a datové kabely lze uspořádat do kabelového organizéru.

V kuchyních lze zabudovat přípojné místo do desky stolu, eventuálně do horní skříňky kuchyňské linky.

V dílnách můžeme upevnit k robustním pracovním stolům vícemodulový Profile-box, který osadíme zásuvkami 230V, datovou zásuvkou, vypínačem a jističem.

Přípojné boxy lze zabudovat do okenních parapetů, skříní, postelí nebo do podlah, případně podhledů a stěn.

Součástí tohoto systému jsou rozbočné konektory a modulární rozbočné boxy, jež zajišťují napětí v systémech. Používají se k připojení několika zařízení k jednomu nebo více napěťovým zdrojům. Tyto rozbočné jednotky lze využít pro napájení světelných řad a vzájemné propojování svítidel nebo např. v konferenčních místnostech k propojení většího počtu přípojných míst. Tak vybudujeme pracoviště, které nabízí Plug and Play řešení ( „připoj se a hraj“ ) připravené k okamžitému zahájení naší činnosti, která se dnes neobejde bez komunikačních technologií.

Pomocí konektorů *ges/s* a všech zde uvedených aplikací můžeme vytvořit perfektní propojení elektroinstalací vedených v podlaze, v elektroinstalačních kabelových kanálech nebo ve stropních podhledech se systémem osvětlení a s individuálně navrženým systémem přípojných míst umožňujícím variabilní řešení našeho pracoviště.



## NETBOX TURN NETBOX TURN COMFORT

NETBOX TURN a TURN COMFORT (s tlačítkem pro automatické otevření) je vestavný otočný box kolem středové osy a je možné jej použít jak s otevřenými, tak se zakrytými zásuvkami. Otočí-li se do „zavřené“ pozice, lícuje s deskou stolu.

Kabely jsou vedeny pod stolem, což zamezuje jejich neúhledné viditelnosti.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Použitý materiál – hliník, plast

Snadná instalace pomocí přitlačných příchytok

Připojovací *gesis* konektory GST18i3 – konektory a kabeláž naleznete v katalogu Wieland *gesis* CON, dodává [www.schmachtl.cz](http://www.schmachtl.cz)

V objednávce je nutno uvést specifikaci přístrojů a délku kabelů.

Min. tloušťka vrchní desky stolu 10 mm

Barva – nosné prvky – stříbrné  
– instalační prvky – černé

Variabilní délka

Mezinárodní certifikace



TURN COMFORT


(s tlačítkem pro  
automatické uvolnění profilu  
z koncové pozice)

TURN





## NETBOX TURN – ROZMĚRY

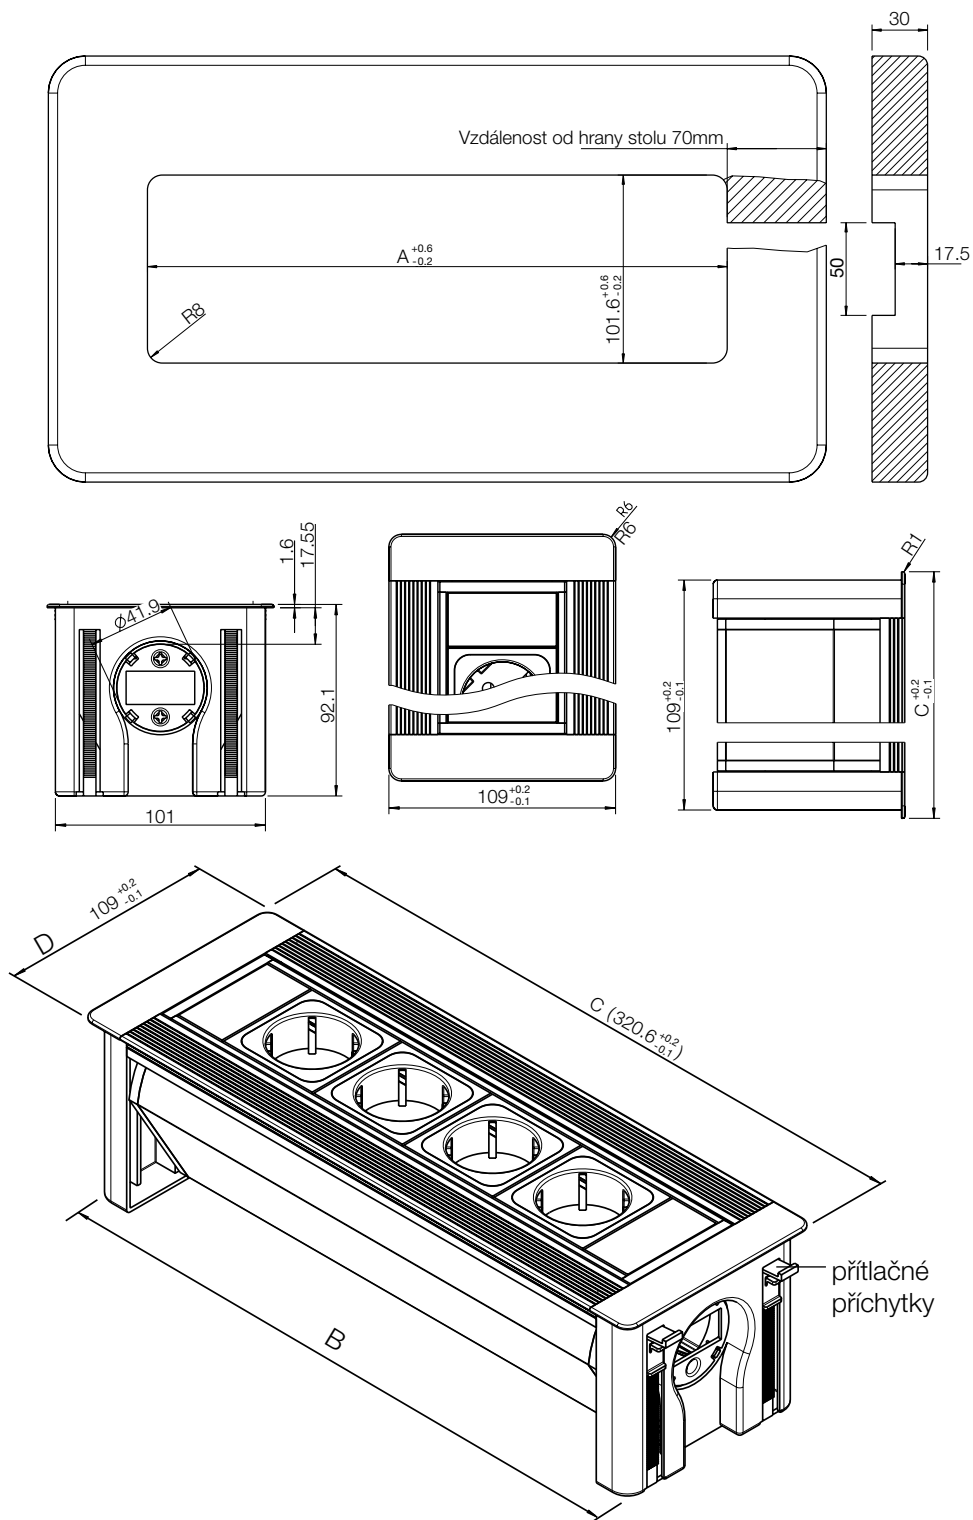

### Použití:

- Zasedací a kongresové sály
- Konferenční a pracovní stoly
- Pracovní místa pro IT technologie
- Školní a laboratorní nábytek



TURN Comfort se dodává i v černé barvě.



Instalace boxu nevyžaduje nářadí. Box se upevní k desce přitlačnými příchytkami.



V zavřené pozici box lícuje s deskou.



Box se napájí přes konektory gesis.

Tabulka rozměrů (mm)

| Počet modulů                        | A   | B     | C     |
|-------------------------------------|-----|-------|-------|
| šířka zapuštěné části boxu = 101 mm | 207 | 206.6 | 214.6 |
| šířka otvoru = 101,6 mm             | 260 | 259.6 | 267.6 |
| A - délka otvoru                    | 313 | 312.6 | 320.6 |
| B - délka zapuštěné části           | 366 | 365.6 | 373.6 |
| C - celková délka boxu              | 419 | 418.6 | 426.6 |
| D - celková šířka boxu = 109 mm     | 472 | 471.6 | 479.6 |
|                                     | 525 | 524.6 | 532.6 |
|                                     | 578 | 577.6 | 585.6 |
|                                     | 631 | 630.6 | 638.6 |

## NETBOX AXIAL NETBOX AXIAL COMFORT

NETBOX AXIAL a AXIAL COMFORT (s automatickým otevřením při stlačení víka) je výklopný modulární systém, který se otevírá nad desku stolu. Design umožňuje zachovat tento box uzavřený i při zapojení a kabely procházejí skrz gumové průchody např. k počítačům, telefonům a multimediálnímu vybavení. Instalační profil je zabudovaný v nosném rámu, který se instaluje do výřezu v desce stolu. Počet modulů a délka jsou volitelné dle požadavku uživatele. LZE INSTALOVAT OBOUSTRANNÉ DATOVÉ KONEKTORY.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Použitý materiál – hliník, plast

Snadná instalace pomocí přitlačných přichytek

Připojovací *gesis* konektory GST18i3 – konektory a kabeláž naleznete v katalogu Wieland *gesis* CON, dodává [www.schmachtl.cz](http://www.schmachtl.cz)

V objednávce je nutno uvést specifikaci přístrojů a délku kabelů.

Min. tloušťka vrchní desky stolu 10 mm

Otevírání nad desku stolu tl. do 17 mm pod úhlem 60°

do 25 mm pod úhlem 45°

V uzavřeném stavu lícuje s deskou stolu, kabely procházejí průchodkou.

Barva – nosné prvky – stříbrné

– instalační profil – černý


AXIA Comfort na poptávku - černý, bílý

Variabilní délka



Mezinárodní certifikace



# NETBOX AXIAL – ROZMĚRY

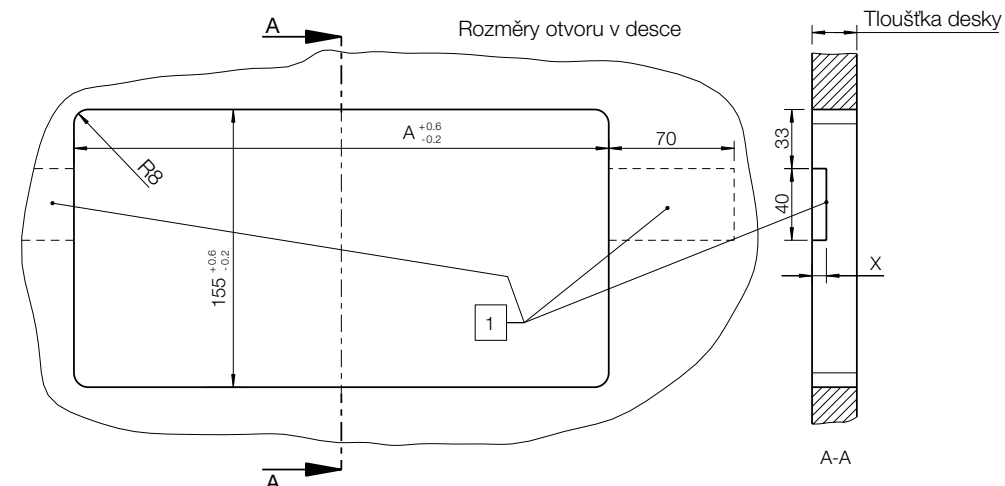

1  
Prostor pro gesis konektor  
L=70mm, Š=40mm  
pro úhel otevření 60°  
je tloušťka desky x < 17mm  
pro úhel otevření 45°  
je tloušťka desky x < 25mm

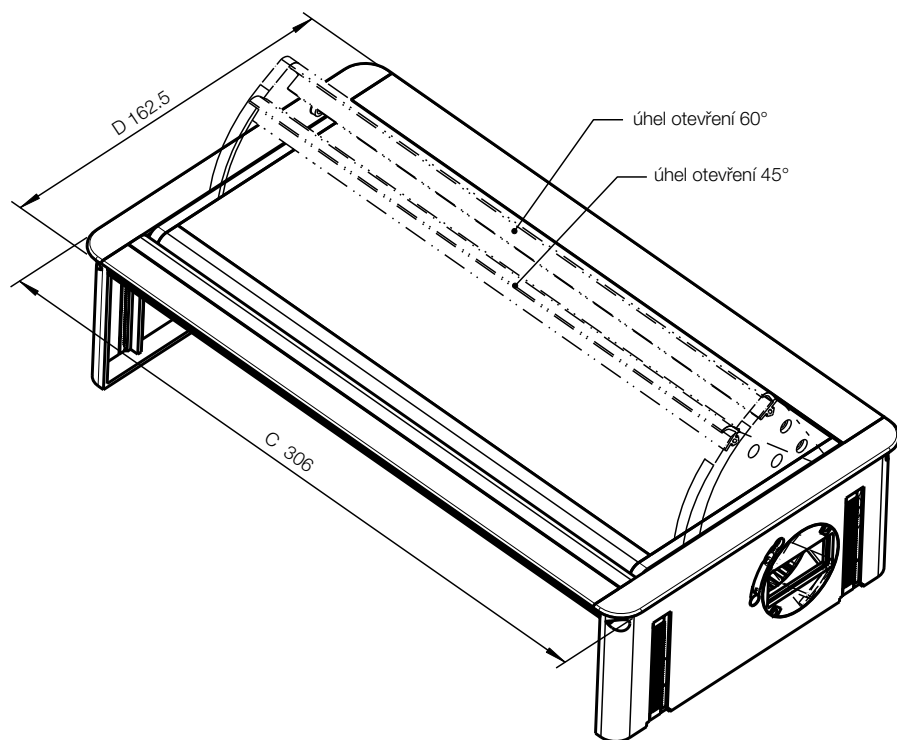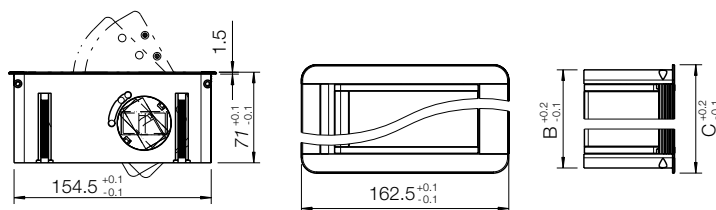

Tabulka rozměrů (mm)

| Počet modulů | A     | B   | C   |
|--------------|-------|-----|-----|
| 1            | 192.5 | 192 | 200 |
| 2            | 245.5 | 245 | 253 |
| 3            | 298.5 | 298 | 306 |
| 4            | 351.5 | 351 | 359 |
| 5            | 404.5 | 404 | 412 |
| 6            | 457.5 | 457 | 465 |
| 7            | 510.5 | 510 | 518 |
| 8            | 563.5 | 563 | 571 |
| 9            | 616.5 | 616 | 624 |

šířka zapuštěné části boxu = 154,5 mm  
šířka v desce otvoru = 155 mm  
A - délka otvoru  
B - délka zapuštěné části  
C - celková délka boxu  
D - celková šířka boxu = 162,5 mm

## Použití:

- Zasedací a kongresové sály
- Konferenční a pracovní stoly
- Pracovní místa pro IT technologie
- Školní a laboratorní nábytek




Snadná instalace boxu do otvoru v desce.



Přístroje mohou být připojeny v uzavřeném i otevřeném stavu boxu.



V uzavřeném stavu boxu procházejí kabely gumovou průchodkou.

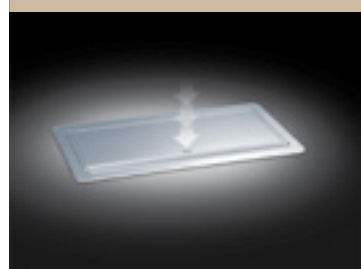

AXIAL Comfort se automaticky otevře stlačením víka.

## NETBOX LINE

NETBOX LINE je zásuvkový box, který se jednoduše vsadí do otvoru v desce stolu bez použití nářadí. Box se stabilizuje pomocí přitlačných příchytok. Rámeček boxu s instalačním profilem vystupuje 7 mm nad desku stolu. Box nelze otáčet, ani naklápět. K zásuvkám je stálý přístup seshora. Box se vyrábí v různých délkách a konfiguracích. Do boxu lze instalovat držák na monitor od firmy A. & H. Meyer.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Použitý materiál - hliník, plast

Snadná instalace pomocí přitlačných příchytok

Box se dodává s pevně připojeným napájecím kabelem nebo s kabelem opatřeným na druhém konci úhlovou vidlicí nebo gsis konektorem.

Do objednávky je nutné uvést požadovanou alternativu a délku kabelů.

Barva - nosné prvky - stříbrné

- instalační prvky - černé

Variabilní délka

Mezinárodní certifikace




Příznivá cena

LINE box lze vybavit oboustranými datovými konektory. Zákazník k nim pak připojí svoje kabely.





## NETBOX LINE – ROZMĚRY

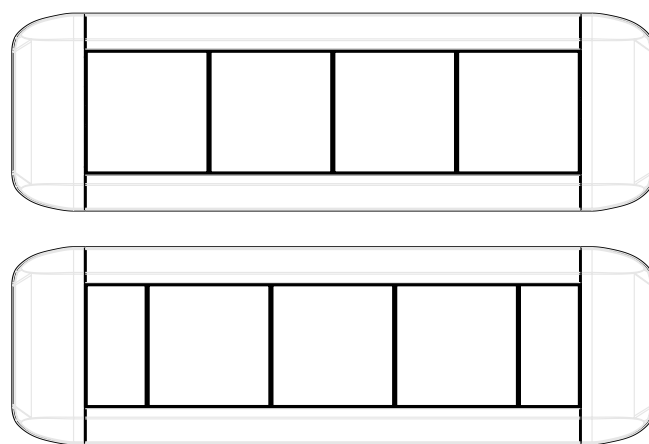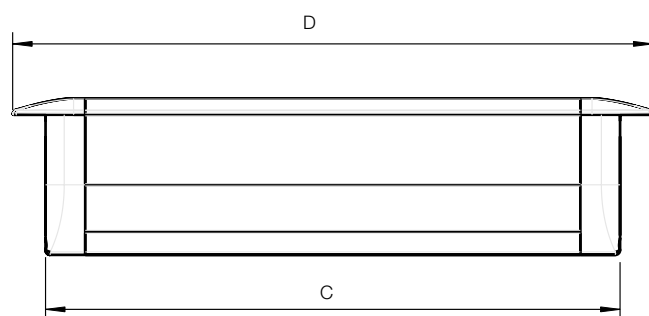

gesis

Použití:

- Kancelářský nábytek
- Konferenční a pracovní stoly
- Pracovní místa pro IT technologie



Přípevnění boxu pomocí přitlačných příchytěk.



Připojovací kabely jsou zabudovány napevno.



Připojovací kabely zespodu nebo ze strany, připojení možné i přes konektory gesis.



Do boxu lze instalovat držák na monitor.

šířka zapuštěné části boxu = 77 mm  
šířka otvoru v desce = 77,5 mm  
A - délka otvoru  
B - šířka otvoru  
C - délka zapuštěné části boxu  
D - celková délka boxu

| Tabulka rozměrů (mm)                                                                |               |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|
| Počet modulů                                                                        | výřez (A x B) | C     | D     |
|  | 140.5 x 77.5  | 140.0 | 168.2 |
|  | 193.5 x 77.5  | 193.0 | 221.2 |
|  | 248.5 x 77.5  | 246.0 | 274.2 |
|  | 299.5 x 77.5  | 299.0 | 327.2 |
|  | 352.5 x 77.5  | 352.0 | 380.2 |
|  | 405.5 x 77.5  | 405.0 | 433.2 |
|  | 468.5 x 77.5  | 458.0 | 486.2 |
|  | 511.5 x 77.5  | 511.0 | 539.2 |
|  | 564.5 x 77.5  | 564.0 | 592.2 |



## NETBOX STYLE

NETBOX STYLE je zásuvkový box, který se jednoduše vsadí do otvoru v desce stolu bez použití nářadí. Box se stabilizuje pomocí přitlačných příchyttek. Rámeček boxu s instalačním profilem vystupuje pouze 2 mm nad desku stolu. Box nelze natáčet, ani naklápět. K zásuvkám je stálý přístup seshora.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

- VÝHODA
- nízký profil, vhodné pro stohování stolů
  - luxusní vzhled rámečku z leštěného hliníku

Použitý materiál – hliník, plast

Tloušťka desky stolu 10 až 40 mm

Snadná instalace pomocí přitlačných příchyttek.

Přístrojové moduly mají rozměr 53 x 53 mm a nemají instalační rámeček.

Box se dodává s pevně připojeným napájecím kabelem opatřeným úhlovou vidlicí nebo *gis* konektorem.

V objednávce je nutné uvést požadovanou alternativu a délky kabelů.

Barvy rámečku: stříbrná, bílá nebo černá


Variabilní délka

Mezinárodní certifikace

Příznivá cena



## NETBOX STYLE – ROZMĚRY

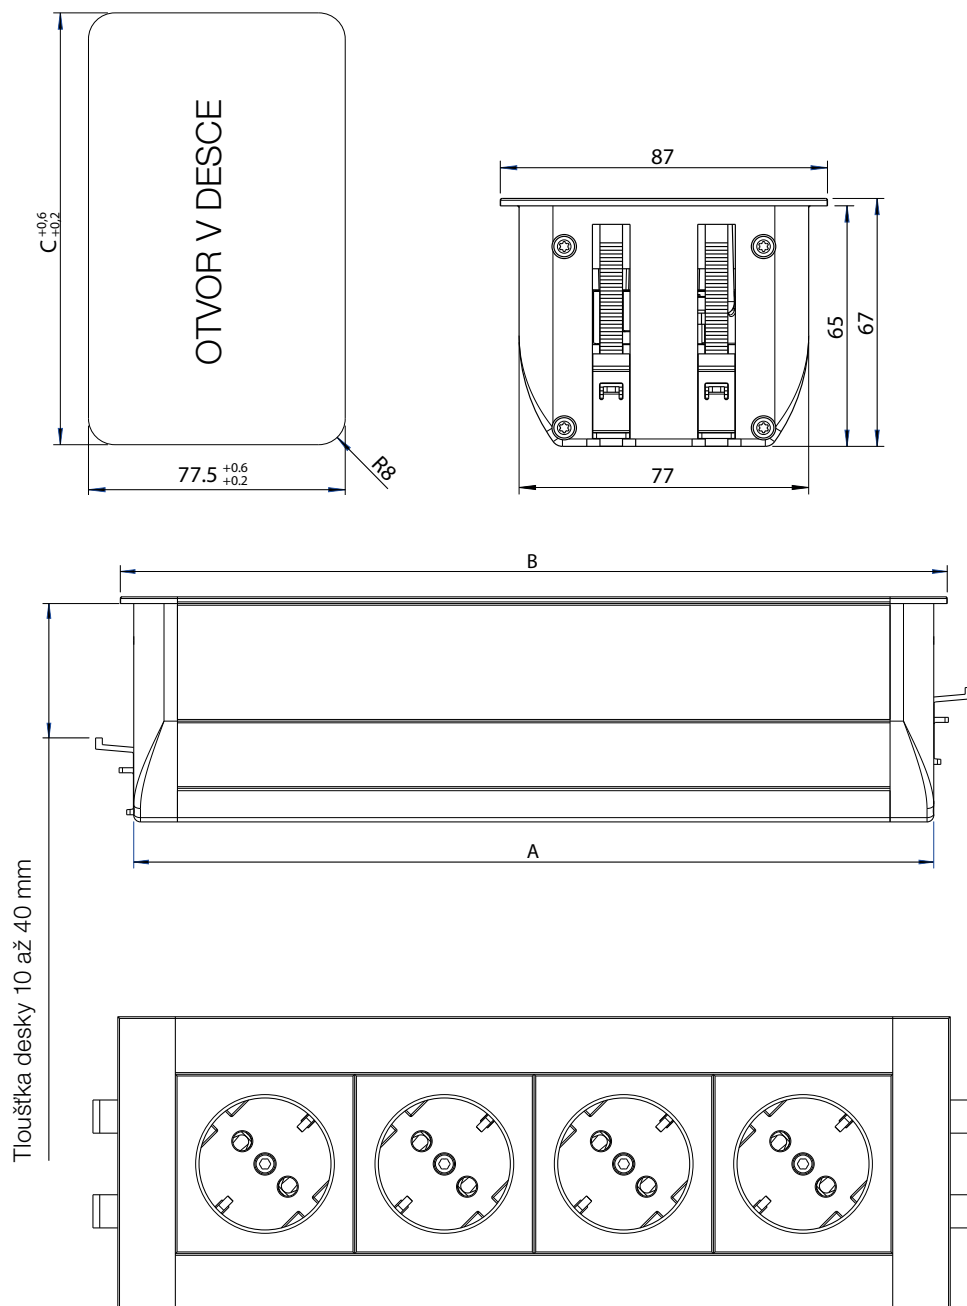

Použití:

- Kancelářský nábytek
- Školící místnosti
- Mobilní i pevné stoly
- Jednací místnosti



Lze instalovat až 10 modulů.



Příchytky v postranních drážkách se přitáhnou k desce.



Box je přístupný z různých stran.

Tabulka rozměrů (mm)

| Počet modulů                         |                                                                                     | M  | A   | B   | C     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-------|
| šířka zapuštěné části boxu = 77 mm   |  | 2  | 132 | 140 | 132.5 |
| šířka otvoru v desce stolu = 77,5 mm |  | 3  | 185 | 193 | 185.5 |
| M - Počet modulů                     |  | 4  | 238 | 246 | 238.5 |
| A - délka zapuštěné části boxu       |  | 5  | 291 | 299 | 291.5 |
| B - celková délka boxu               |  | 6  | 344 | 352 | 344.5 |
| C - délka otvoru                     |  | 7  | 397 | 405 | 397.5 |
|                                      |  | 8  | 450 | 458 | 450.5 |
|                                      |  | 9  | 503 | 511 | 503.5 |
|                                      |  | 10 | 556 | 564 | 556.5 |

šířka zapuštěné části boxu = 77 mm  
 šířka otvoru v desce stolu = 77,5 mm  
 M - Počet modulů  
 A - délka zapuštěné části boxu  
 B - celková délka boxu  
 C - délka otvoru

## NETBOX COMPACT

NETBOX COMPACT je box vysoké kvality. Skládá se z hliníkového víka a plastového přístrojového profilu M4. Box je připraven k instalaci 4 modulů. Víko lze otvírat na jednu stranu. Průchodkou s kartáčem mohou procházet kabely i po zavření víka. Výhodou boxu je jeho malá výška. LZE INSTALOVAT OBOUSTRANNÉ DATOVÉ KONEKTORY.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

NETBOX COMPACT se skládá ze 2 částí

1. Víko / kabelová průchodka – nízké hliníkové víko s průchodkou s kartáčem
2. NETBOX M4 – přístrojový box se vstupním konektorem GST18i3, pro instalaci 4 přístrojů

Víko má pouze 1 rozměr. Box lze vybavit max. 4 přístroji.

Zavírání víka je tlumeno pružinou. Víko je opatřeno magnetem.

Připojení boxu kabelem opatřeným na 1 konci gsis konektorem GST18i3.


Na kratších stranách víka jsou otvory pro přišroubování ke stolu.

Barvy víka: stříbrná, bílá nebo černá



Mezinárodní certifikace




## NETBOX COMPACT – ROZMĚRY

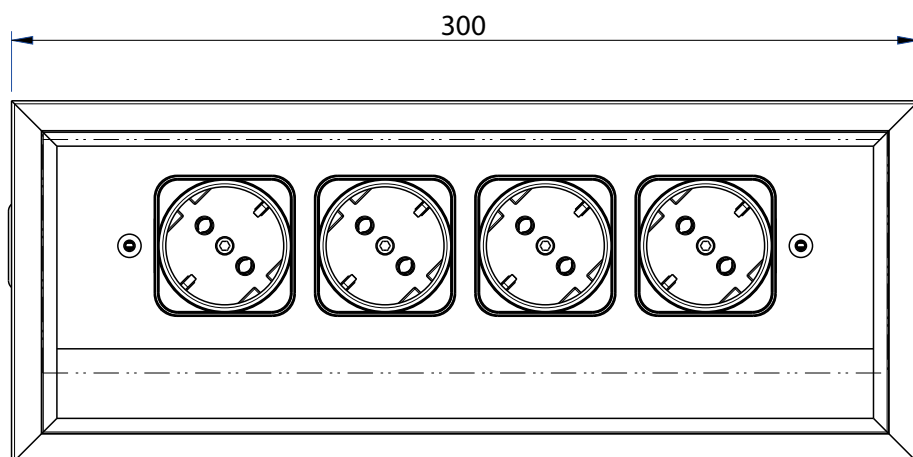

Pro tloušťku desky > 21,5 mm je nutno provést ze spodní desky 2 výřezy pro připojovací gesis konektory

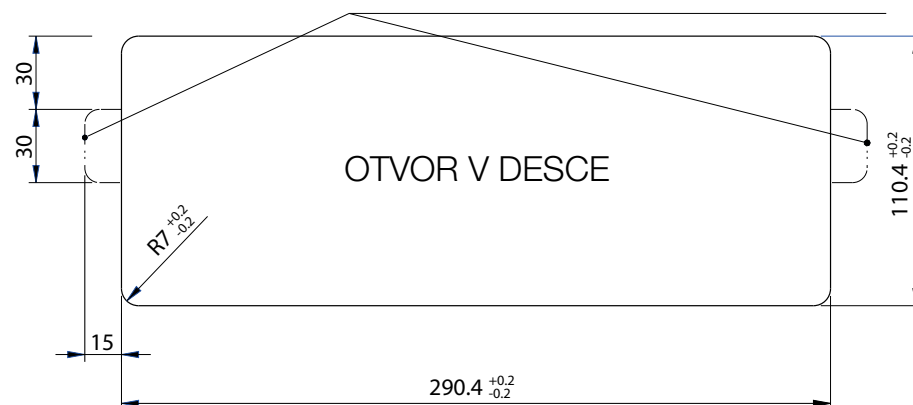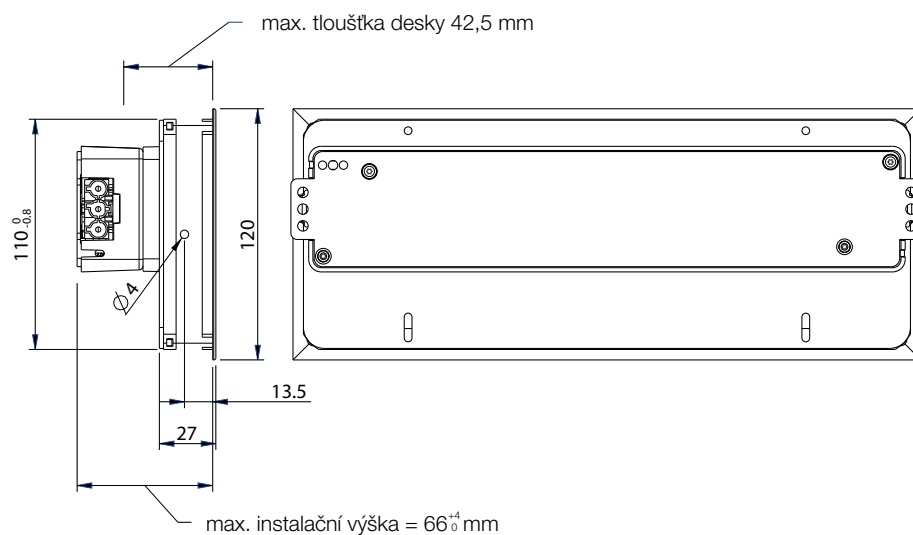

Rozměr otvoru ve stole: 290 x 110 mm

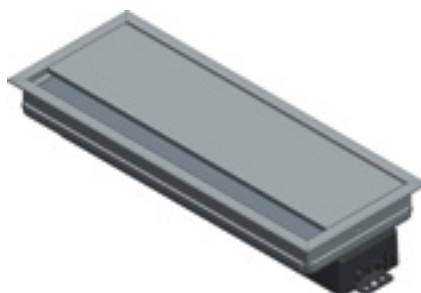

Použití:

- Kancelářský nábytek
- Konferenční a pracovní stoly
- Samostatné stoly
- Mobilní aplikace



Víko boxu se otvírá na 1 stranu.



Výhodou boxu je jeho výška pouze 66 mm.



Kabely se připojí přes gesis konektor.



Kabely procházejí průchodkou i po zavření víka.



## NETBOX COMBI

NETBOX COMBI se skládá z víka, kabelového boxu M4 a NETBOXU M4. Box je připraven pro instalaci 4 modulů. Při menším počtu modulů je nutno nevyužité pozice zaslepit. Víko lze uzavřít pomocí západky a používat jako kabelovou průchodku. LZE INSTALOVAT OBOUSTRANNÉ DATOVÉ KONEKTORY.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

NETBOX COMBI se skládá ze 3 částí

1. **Víko - kabelová průchodka** – nízké hliníkové víko s posuvnou západkou (jako samostatný díl se dodává v různých délkách)
2. **Kabelový box M4**: plechová krabice – prostor pro kabeláž, dálkové ovládání, síťové prvky
3. **NETBOX M4**: přístrojový box M4 se vstupním konektorem GST18i3, pro 4 moduly

Samotná kabelová průchodka se dodává v různých délkách. Combi box se osadí přístroji dle přání zákazníka.  
Standardní barva – víko – stříbrné, na poptávku bílé, černé  
– kabelový box, Netbox M4 – černé

NETBOX COMBI





Víko – kabelová průchodka

Kabelový box M4


Netbox M4

## NETBOX COMBI - ROZMĚRY

Kabelový box

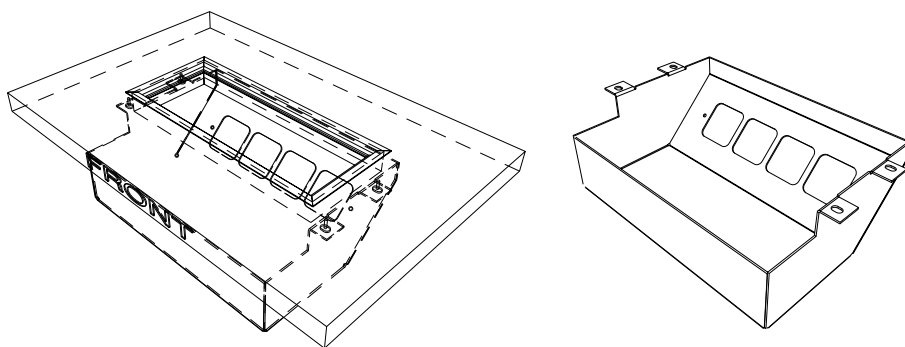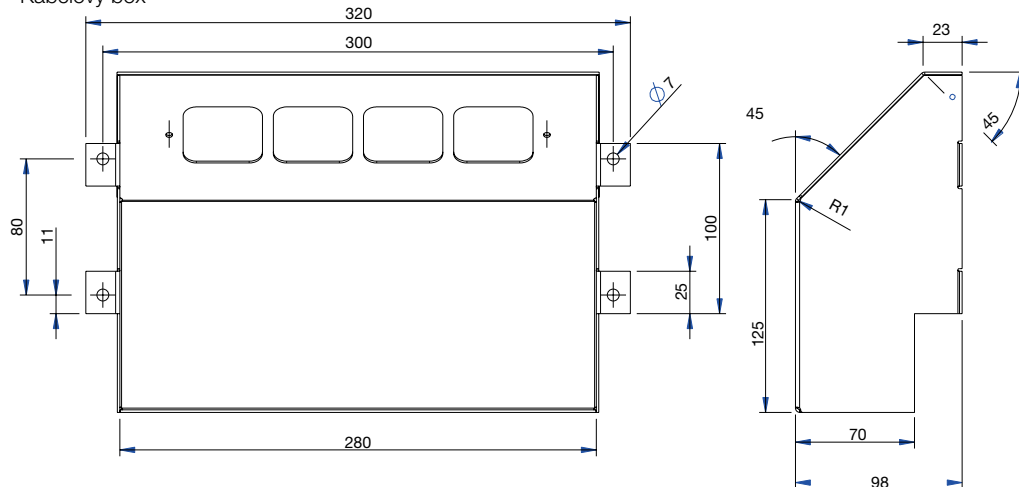

Rozměry výřezu v desce - pro víko - kabelovou průchodku

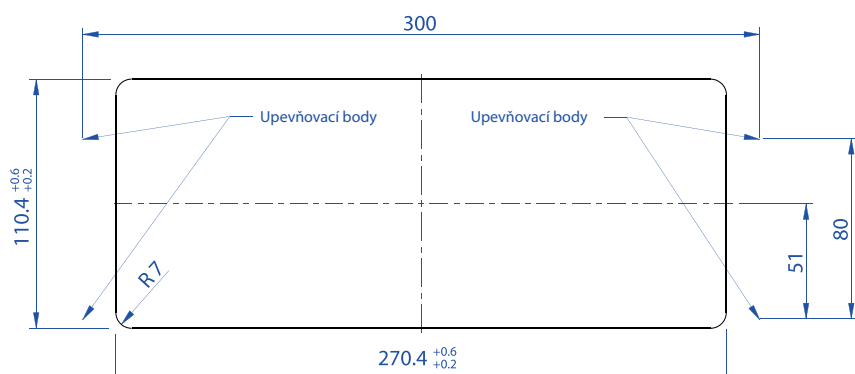

Pro přivedení kabelů k boxu použijeme organizér. Dodává firma Schmachtl.

Použití:

- Rohy místností nebo nábytku
- Pracovní stoly a PC pracoviště
- Laboratorní stoly
- Kuchyně
- Interiéry na zakázku
- Kancelářský nábytek



Netbox M4 pro instalaci přístrojů je součástí boxu Combi.



Víko je opatřeno posuvnou západkou.



Po uvolnění západky se víko otevře.



Netbox M4 se připevní ke kabelovému boxu zespodu.

## COMBI DUPLEX

NETBOX COMBI DUPLEX se skládá z víka, kabelového boxu a 2x NETBOX M4. Box je připraven k instalaci 8 modulů. Víko lze otvírat na obě strany. Uživatelé se mohou připojit ze dvou protilehlých stran stolu. Víko má gumové průchodky z obou stran. Těmi mohou připojené kabely procházet i po zavření víka. LZE INSTALOVAT OBOUSTRANNÉ DATOVÉ KONEKTORY.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

NETBOX COMBI DUPLEX se skládá ze 3 částí

1. Víko / kabelová průchodka – nízké hliníkové víko s 2 kabelovými průchodkami
2. Kabelový box M4 – plechová krabice – prostor pro kabeláž, síťové prvky
3. 2x NETBOX M4 – 2x přístrojový box se vstupním konektorem GST18i3, pro instalaci 4 přístrojů v každém boxu




Připojení boxu - pomocí *gesis* konektoru GST18i3

COMBI DUPLEX umožňuje připojení zařízení ze 2 stran - oboustranný kabelový vývod s víkem tlumeným pružinou


- Materiál: hliník, ocel, plast
- Barva - víko: stříbrné, černé, bílé,  
kabelový box: černý  
přístroje: černé



## NETBOX COMBI DUPLEX - ROZMĚRY

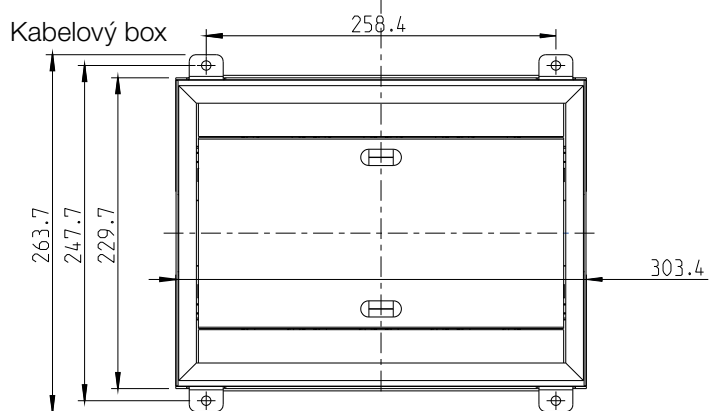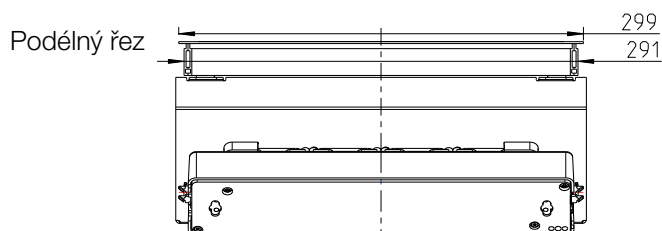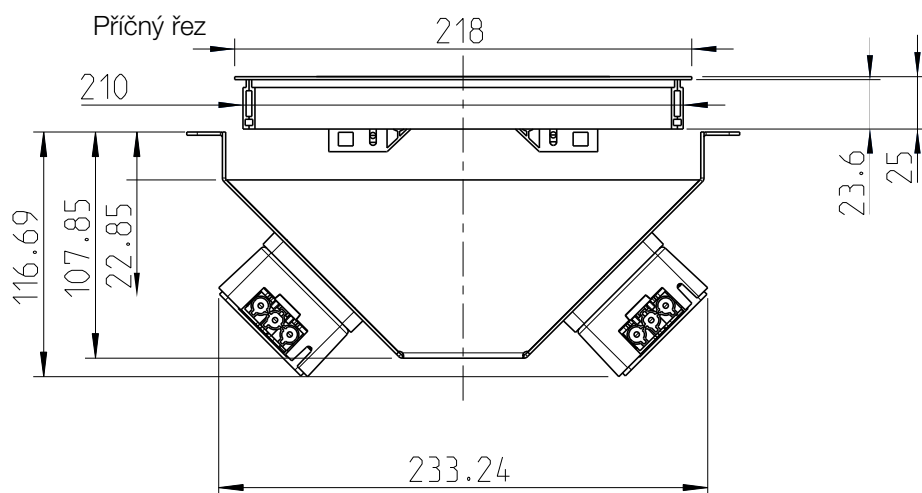

Rozměry výřezu v desce – pro víko – Kabelovou průchodku

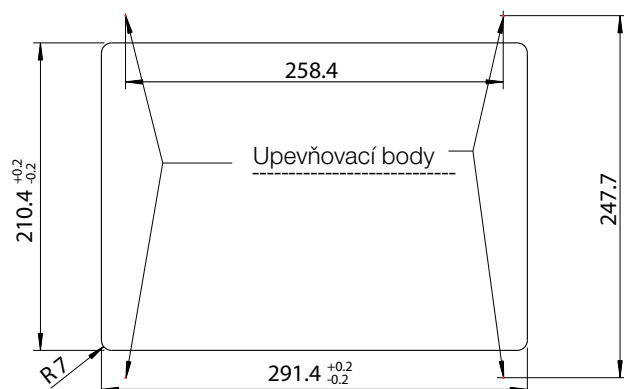

Rozměr otvoru ve stole: **210,4 x 291,4 mm**

Použití:

- Kancelářský nábytek
- Konferenční a pracovní stoly
- Samostatné stoly



Uživatelé se připojí z obou stran boxu.



Víko lze otvírat na obě strany.



Do boxu lze instalovat 8 modulů.



Instalace přístrojů do 2 boxů M4.

## NETBOX POINT NETBOX POINT-Q

NETBOX POINT je elegantní kompaktní zásuvkový box pro instalaci do nábytku, do pracovních stolů.  
LZE INSTALOVAT OBOUSTRANNÉ DATOVÉ KONEKTORY.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Materiál – přístrojové chassis - plast  
– rámeček s průchodkou - kov

INSTALACE – přístrojové chassis se instaluje do kovového rámečku různých barev,  
rámeček se vsadí do otvoru průměru 80 mm a box se připevní přitlačnými příchytkami  
Připojení silového kabelu napevno.

PŘÍSTROJE – základem chassis je - silová zásuvka 230 V mezinárodních standardů  
- nebo 2x USB nabíječka, příp. BEZDRÁTOVÁ NABÍJEČKA  
- nebo konektor VGA  
- k tomu lze přidat další 2 konektory USB, HDMI, RJ45 nebo audio minijack

KOVOVÉ RÁMEČKY – jednoduché- hranaté a kruhové  
– dvourámečky

BARVY RÁMEČKŮ – matný chrom, leštěný chrom, matný nikl, nerez, černá, bílá

BOXY lze propojovat pomocí konektorového systému gesis

Nabíječka 2x USB + data + HDMI



Bezdrátová nabíječka + kruhový rámeček



230 V + data







Bezdrátová nabíječka






## NETBOX POINT - ROZMĚRY

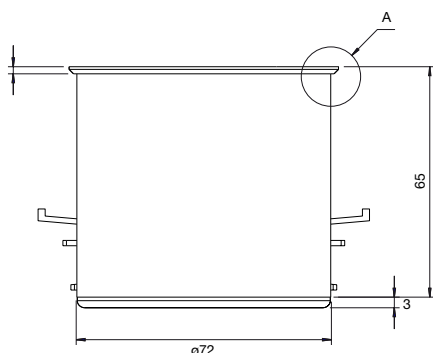


Průchodka:

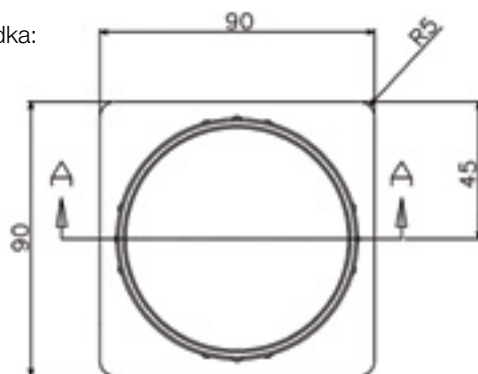


Řez AA'

Průměr otvoru v desce



Použití:

- Psací a pracovní stoly
- Pokojový nábytek
- Vybavení pro call centra
- Recepce

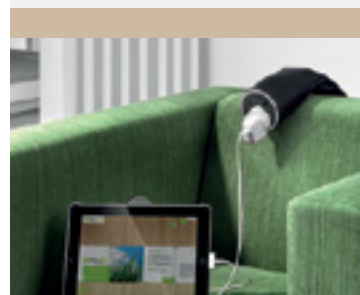

Práce na notebooku v pohodlném křesle.



Instalace boxu pomocí přitlačných přichytek.



Instalační rám lze použít i pro průchodku.

## NETBOX - POINT Q

Montážní sada



Kožené, případně textilní pouzdro není součástí dodávky.



Bezdrátová nabíječka.

## NETBOX SPOT

NETBOX SPOT je minimalizovaný zásuvkový box pro instalaci do nábytku. Jednoduchá a levná instalace. LZE INSTALOVAT OBOUSTRANNÉ DATOVÉ KONEKTORY.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Materiál - plast

BARVY - bílá, černá

INSTALACE – box se protáhne otvorem v desce stolu a přišroubuje zespodu.

Připojení silového kabelu napevno, koncovka – úhlová vidlice nebo *gesis* konektor

PŘÍSTROJE – silová zásuvka 230 V český nebo německý standard

- nebo 2x USB nabíječka - samice Typ A, nabíjecí proud 2,1 A

- nebo RJ45, HDMI, USB 2.0, USB 3

RÁMEČKY PRO ZAČIŠTĚNÍ OTVORU




# NETBOX SPOT - ROZMĚRY


Rozměry při aplikaci kruhového dekorativního rámečku:  
obr.1

obr.2

Průměr otvoru v desce

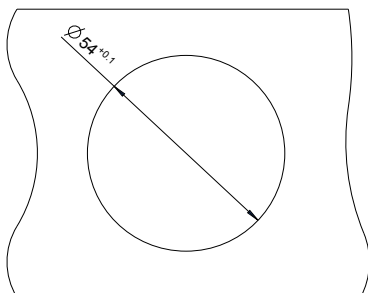


Dekoratívny rámček

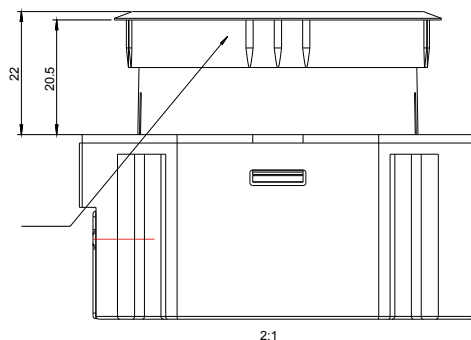


Rozměry bez dekorativního rámečku

Průměr otvoru




Tloušťka desky

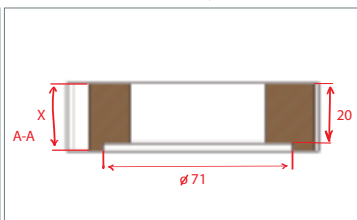


①

NETBOX Silová zásuvka

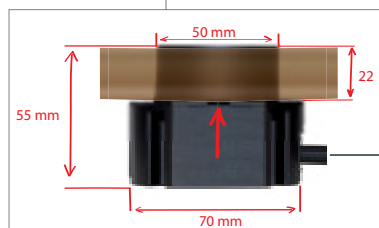

Zásuvka 230 V

NETBOX Konektory

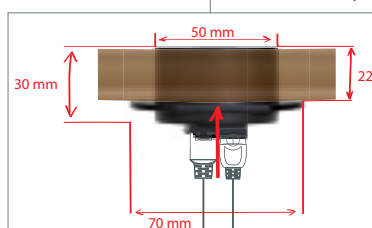


Data: RJ45 Cat6, USB2.0

RJ45 Cat6

USB2.0

Úhlová vidlice  
nebo gesis konektor

Upevnění k desce  
pomocí šroubů



②

③

Použití:

- Kanceláře, školící místnosti
- Mobilní nábytek
- Oddělovací stěny pracovišť
- Recepce. Čekárny
- Výstaviště



SPOT je box minimalizované velikosti.



Box Spot může být napájen přes gesis.



Box SPOT s nabíječkou 2x USB.



Box SPOT vč. 2 x RJ45

## NETBOX FOCUS


NETBOX FOCUS je modulární box určený pro stálý přístup k připojení zařízení. Box nelze sklopit pod desku stolu. Je velmi snadno instalovatelný přišroubováním, upnutím nebo nalepovací příchýtkou pro snadné odejmutí z určeného místa z důvodu změny umístění. Pro svou odolnou konstrukci a příznivou cenu se box používá často ve školství. LZE INSTALOVAT OBOUSTRANNÉ DATOVÉ KONEKTORY.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Box se dodává s pevně připojeným napájecím kabelem.  
V objednávce je nutno uvést specifikaci přístrojů a délku kabelů.  
Upínací prvky je nutno objednat zvlášť, nejsou součástí boxu.  
Barva: stříbrná, černá  
Vícemodulové provedení nad 10 modulů – na poptávku.  
Individuální konfigurace. Možnost instalace oboustranných konektorů.  
Barva boxu: stříbrná, černá  
Mezinárodní certifikace



## NETBOX FOCUS - ROZMĚRY

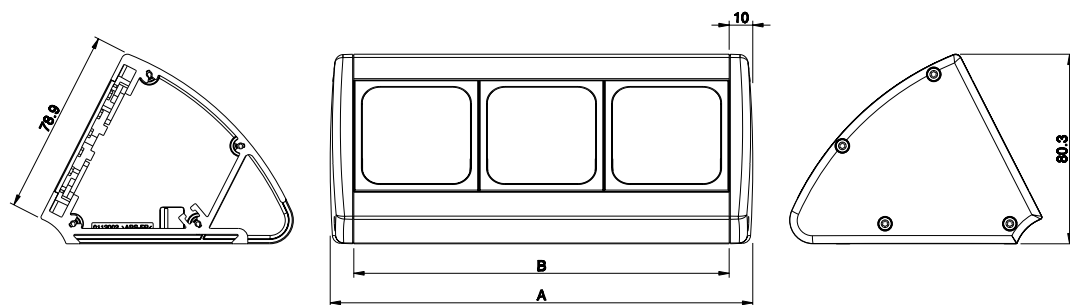

Použití:

- Konferenční a pracovní stoly
- Pracovní místa pro IT technologie
- Školní a laboratorní nábytek
- Recepce
- Dočasné zapojení
- Nábytek pro call centra

A = délka boxu  
B = délka instalačního profilu

Tabulka rozměrů (mm)

| Počet modulů                                                                        | A   | B   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|    | 126 | 106 |
|   | 179 | 159 |
|  | 232 | 212 |
|  | 285 | 265 |
|  | 338 | 318 |
|  | 391 | 371 |
|  | 444 | 424 |
|  | 497 | 477 |
|  | 550 | 530 |



Netbox FOCUS je flexibilním řešením pro připojení zařízení.




Kabelová průchodka zkrátí vedení kabelů po stole.

### Příslušenství pro upevnění Netboxu, FOCUS a GLOBAL

|                                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Držák se šroubem - sada obsahuje 1 pár                                                        |  |
| Nalepovací příchytka - nutno použít min. 2 kusy                                               |  |
| Šroubovací příchytka - nutno použít min. 2 kusy                                               |  |
| Upevňovací stojan - podle délky boxu se použije 1 nebo 2 kusy, tl. desky stolu 16 mm až 65 mm |  |

### Kabelový organizér

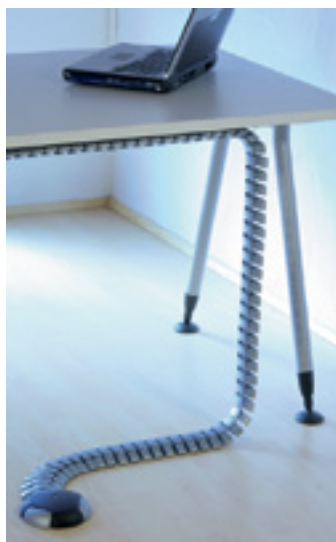

Přisazení boxu k hraně stolu umožní volné spuštění kabelů za stůl.



BOX lze snadno instalovat zasunutím nalepovacích příchyttek.



## NETBOX GLOBAL

NETBOX GLOBAL je modulární box určený pro stálý přístup k připojení zařízení.

Box nelze sklopit pod desku stolu. Je velmi snadno instalovatelný přišroubováním, upnutím nebo nalepovací příchytou pro snadné odejmutí z určeného místa z důvodu změny umístění.

Pro svou odolnou konstrukci a příznivou cenu se box používá často ve školství.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Box se dodává s pevně připojeným napájecím kabelem.

V objednávce je nutno uvést specifikaci přístrojů a délku kabelů.

Upínací prvky je nutno objednat zvlášť, nejsou součástí boxu.

Barva: stříbrná, černá

Vícemodulové provedení nad 10 modulů – na poptávku.


Individuální konfigurace.

Barva boxu: stříbrná, černá

Mezinárodní certifikace



## NETBOX GLOBAL - ROZMĚRY

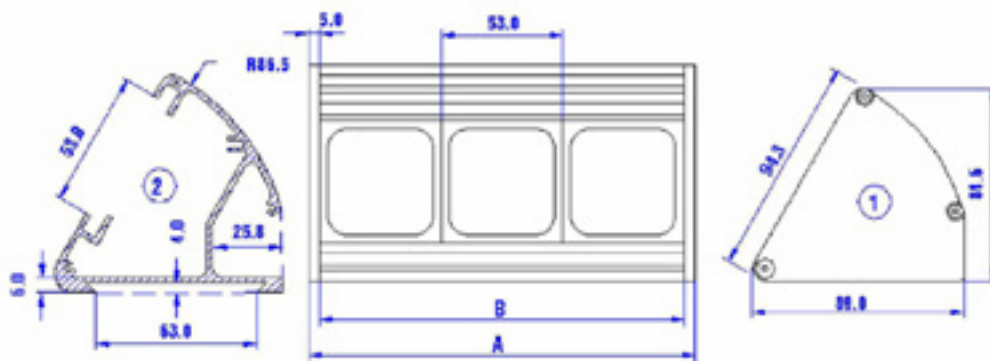

Použití:

- Psací a pracovní stoly
- Mobilní nebo dočasné zapojení
- Recepce, konferenční místnosti, zasedací místnosti
- Nábytek a vybavení pro call centra



Netbox GLOBAL lze instalovat i z boku nebo ze spodní strany stolu.

Tabulka rozměrů (mm)

1 = Boční kryt  
2 = Příčný řez  
B = délka instalačního profilu  
A = celková délka boxu

| Počet modulů | B   | A   |
|--------------|-----|-----|
|              | 106 | 116 |
|              | 159 | 169 |
|              | 212 | 222 |
|              | 265 | 275 |
|              | 318 | 328 |
|              | 371 | 381 |
|              | 424 | 434 |
|              | 477 | 487 |
|              | 530 | 540 |




Pro dočasné připevnění boxu ke stolu lze použít nalepovací příchytka.



Box lze osadit zásuvkami dle požadavků zákazníka.

### Příslušenství pro upevnění Netboxu, FOCUS a GLOBAL

|                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Držák se šroubem - sada obsahuje 1 pár                                                        |  |
| Nalepovací příchytka - nutno použít min. 2 kusy                                               |  |
| Šroubovací příchytka - nutno použít min. 2 kusy                                               |  |
| Upevňovací stojan - podle délky boxu se použije 1 nebo 2 kusy, tl. desky stolu 16 mm až 65 mm |  |

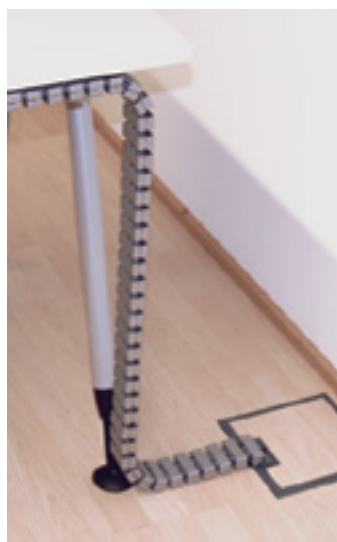

Pevně připojené kabely jsou vyvedeny na zadní straně boxu.

## NETBOX - MOVE

NETBOX MOVE je elegantní mechanicky výsuvný sloupek pro silové napájení nebo komunikační spojení na dosah ruky. Tlakem prstů na víko se sloupek zasune do desky stolu nebo vysune nad stůl.

Výsuvný sloupek MOVE má výšku podle počtu modulů 2 až 5. Tyto pozice lze osadit přístroji ze široké nabídky silových zásuvek mezinárodních standardů a datových a komunikačních konektorů.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

- Mechanické ovládání sloupku
- sloupek se odblokuje ze zasunuté polohy v desce tlakem na víko. Rukou se vytáhne do otevřené polohy. Po připojení přístrojů se sloupek tlakem na víko opět zasune a kabely procházejí nad stůl pružnou průchodkou.
- V zavřené poloze víko sloupku lícuje s deskou stolu
- Variabilní výška sloupku podle počtu modulů
- Instalace do otvoru průměru 80 mm bez použití nářadí
- Upevnění pomocí přitlačných upínek
- Možno instalovat víkem dolů (v horní skříňce kuchyňské linky)
- Vhodné pro desky tl. < 50 mm
- Kabely jsou napevno připojené od výrobce
- Silový kabel má na konci vidlici do zásuvky nebo gsis konektor pro vzájemné propojování sloupků
- Instalace sloupku bez použití nářadí

Materiál - tělo a víko sloupku – hliník


- přístroje – plast

Barvy víka: stříbrná, bílá




## NETBOX MOVE - ROZMĚRY

**Instalace** - pro instalaci je nutné zajistit dostatečný prostor pod deskou stolu

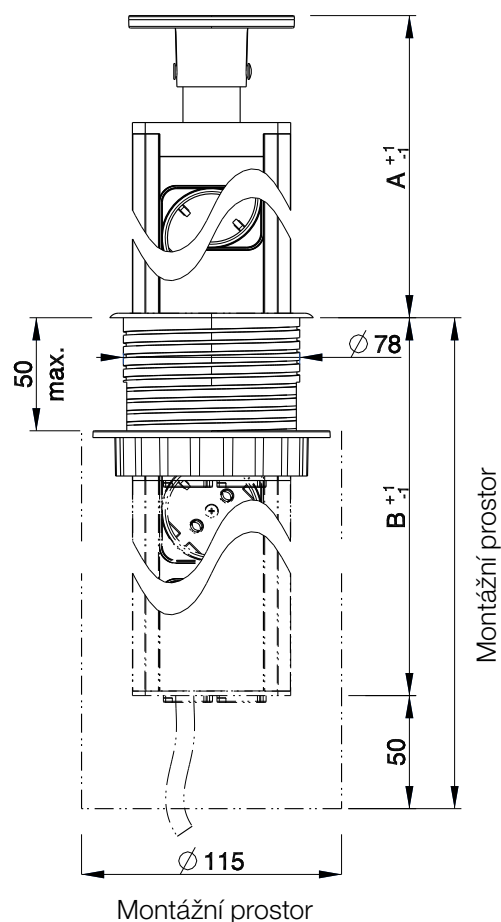

Průměr otvoru v desce  
Ø 80 mm

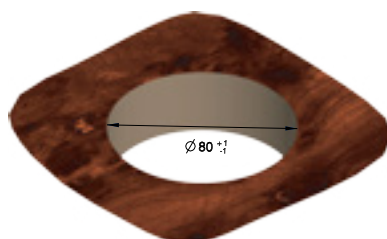

Tabulka rozměrů (mm)

| Počet modulů | M | A      | B      |
|--------------|---|--------|--------|
|              | 2 | 204,30 | 263,50 |
|              | 3 | 257,30 | 316,50 |
|              | 4 | 310,30 | 369,50 |
|              | 5 | 363,30 | 422,50 |

M - Počet modulů  
A - délka zapuštěné části boxu  
B - celková délka boxu  
C - délka otvoru

V zavřené pozici víko  
lícuje s deskou

Uvolnění sloupku  
tlakem na víko

Odblokovaná pozice

Manuální vytažení  
sloupku do koncové  
pozice



Použití:


- Kuchyně
- Vstupní haly a recepce
- Statické stoly



Instalace sloupku  
MOVE.



Nasazení upevňovací  
matice.

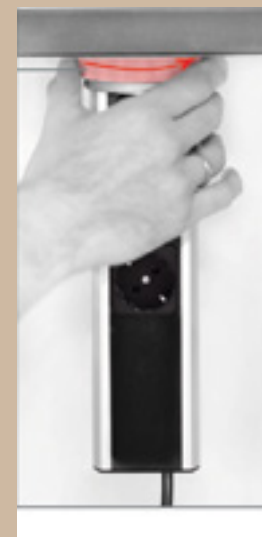

Upevnění k desce  
pomocí matice.

## NETBOX - M

NETBOX M je standardní model modulárního plastového boxu pro silové, datové i komunikační zásuvky. Vyrábí se ve 2, 3 a 4modulových konfiguracích. Možno nabídnout vč. 5x230 V.  
LZE INSTALOVAT OBOUSTRANNÉ DATOVÉ KONEKTORY.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Možnost vzájemného spojení boxů přes *gesis* konektory GST18i3 na vstupu i výstupu – konektory a kabeláž naleznete v katalogu Wieland *gesis* CON, dodává [www.schmachtl.cz](http://www.schmachtl.cz)

V objednávce je nutno uvést délku kabelů

Vnitřní propojení 1,5 mm<sup>2</sup> (standard) nebo 2,5 mm<sup>2</sup> (volba)

Datové jednotky RJ45 až do cat.7, 100% testováno

Připevnění M boxu k podkladu – přišroubováním

Individuální konfigurace 2 a 3 modulové M boxy lze instalovat do podparapetního kanálu přitlačením vrchního rámečku k plechu podparapetního kanálu (výška rámečku 80 nebo 100 mm).

Vstupní a výstupní konektor je u M-boxu, který má pouze silové zásuvky!

Možnost uzemnění jednotlivých boxů

Standardní barvy - černá, bílá, červená

Materiál - plast - samozhášivý UL 94-VO


- bezhalogenový DIN VDE 0472

Mezinárodní certifikace





## NETBOX M - ROZMĚRY

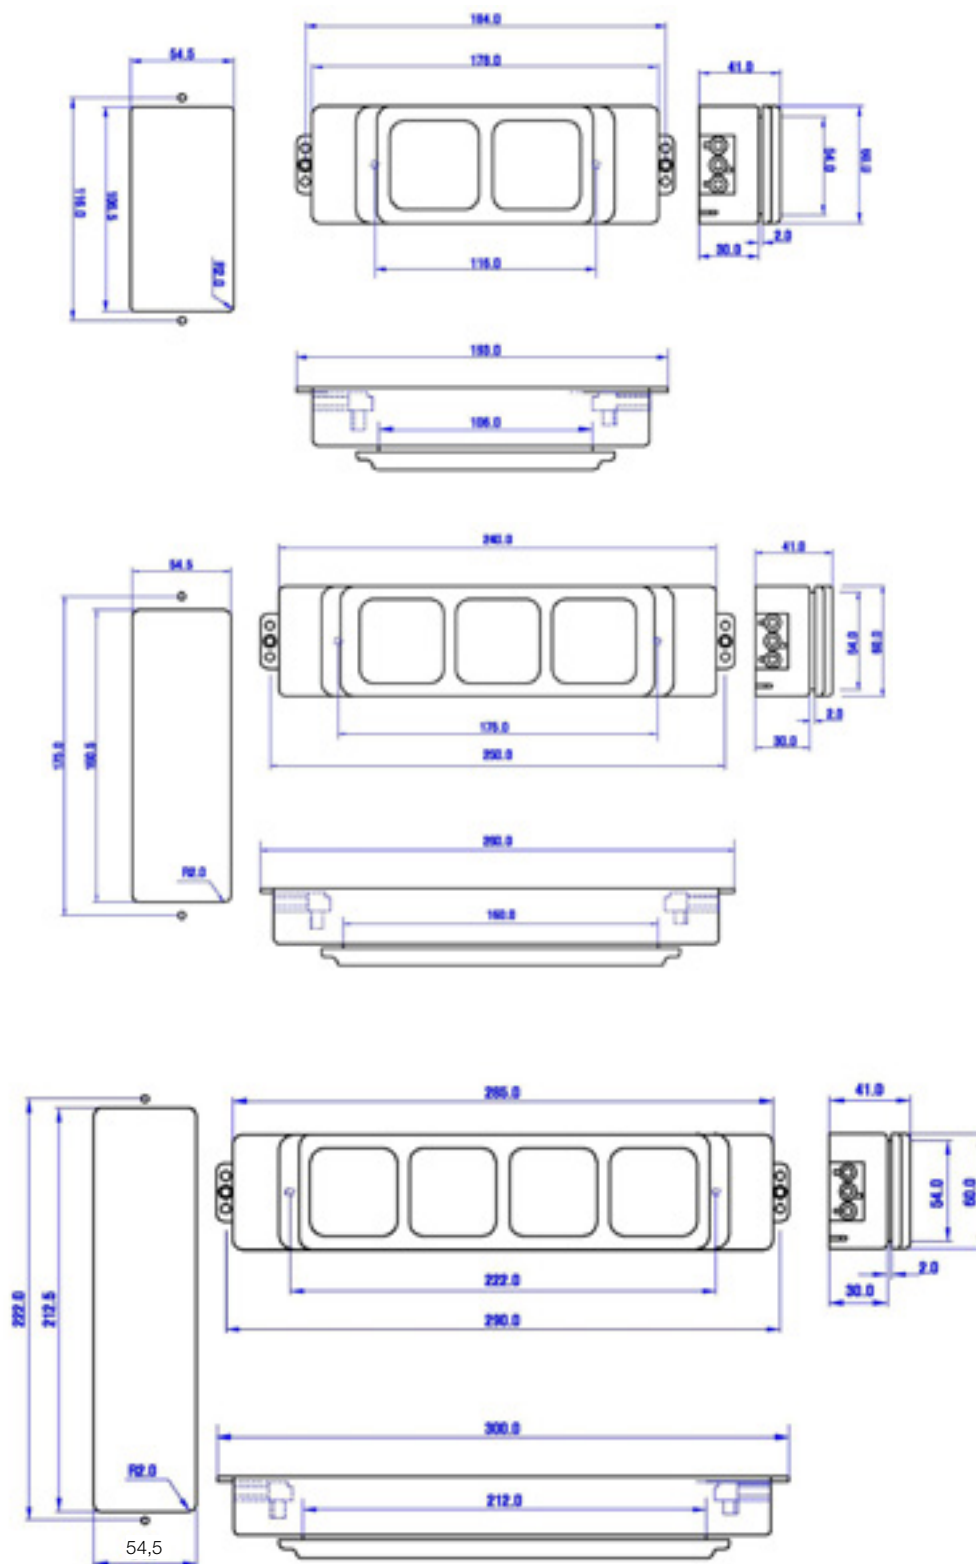

### Použití:

- Kancelářský a pokojový nábytek
- Systémy psacích a pracovních stolů
- Podparapetní kanály
- Obchody, sklady a výstavní stánky
- Příčky velkoplošných kanceláří



Standardní barva M-boxu - bílá, černá, červená



M box lze snadno instalovat do podparapetního kanálu.



Aplikace boxu M.



Netbox M pro stlačený plyn.



M-box se zásuvkami IEC 320 s aretací proti vysunutí kabelu.

## NETBOX - MK

NETBOX MK je standardní model modulárního plastového boxu pro silové zásuvky. Vyrábí se ve 2 a 3 modulových konfiguracích.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

*gesis* konektory GST18i3 na vstupu a výstupu – konektory a kabeláž jsou uvedeny v katalogu Wieland *gesis* CON, dodává [www.schmachtl.cz](http://www.schmachtl.cz)

V objednávce je nutno uvést délku kabelů

Možnost vzájemného spojování boxů a vytváření řad

Neumožňuje montáž standardních MEYER modulů

Dodává se v provedení Schuko nebo český standard

Lze instalovat proudový chránič, jistič

Vnitřní propojení 1,5 mm<sup>2</sup> (standard) nebo 2,5 mm<sup>2</sup> (volba)

Box nemá odnímatelný vrchní rámeček

Připevnění – pomocí šroubů na podklad

Možnost uzemnění jednotlivých boxů

Standardní barvy – černá, bílá, červená, zelená


Materiál – plast – samozhášivý UL 94-VO

– bezhalogenový DIN VDE 0472

Mezinárodní certifikace



## NETBOX MK - ROZMĚRY

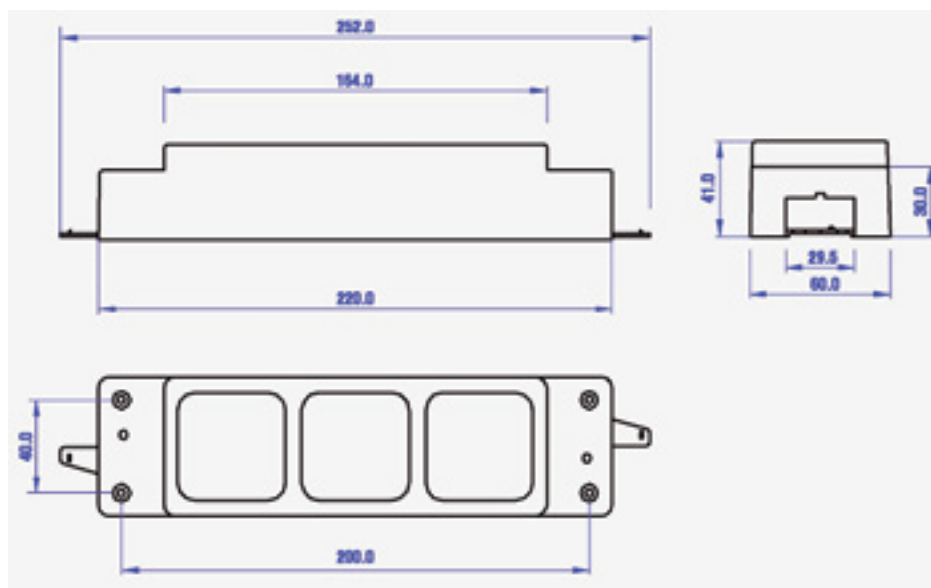


Použití:

- Nábytek
- Zdvojené podlahy a stropní podhledy
- Obchody, sklady a výstavní stánky



MK box se vyrábí v černé, bílé, červené a zelené barvě.

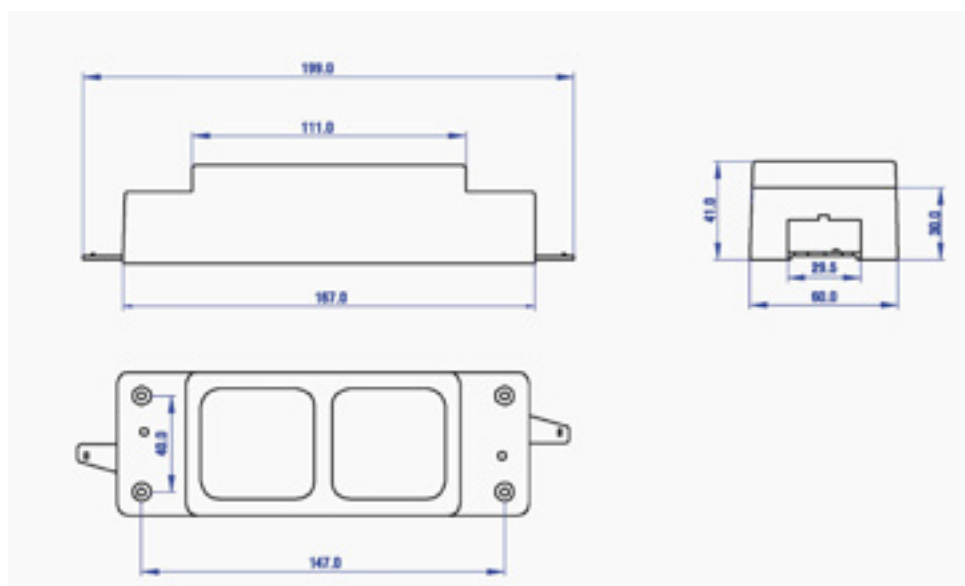

2 a 3modulové provedení.



Instalace proudového chrániče.

Adaptér pro proudový chránič/jistič



4206000243



Boxy lze spojovat přes *gesis* konektory.

## NETBOX EB

NETBOX EB je 3modulový box pro instalaci do desky nábytku.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Pouze 3modulové provedení

Upevňovací šroubky jsou ukryty pod odnímatelným rámečkem

2 typy krycích rámečků – 4201370003 – standard

– 4201330003 – na vyžádání

Připojovací *gesis* konektory GST18i3 – konektory a kabeláž naleznete v katalogu Wieland *gesis* CON,  
dodává [www.schmachtl.cz](http://www.schmachtl.cz)

V objednávce je nutné uvést délku kabelu

Požadovaný prostor pod montážní deskou = min. 30 mm

Individuální konfigurace

Možnost vzájemného propojení boxů EB pomocí kabelů opatřených na obou koncích *gesis* konektory.


Standardní barva: bílá, černá

Materiál - plast

Mezinárodní certifikace



## NETBOX **EB** – ROZMĚRY

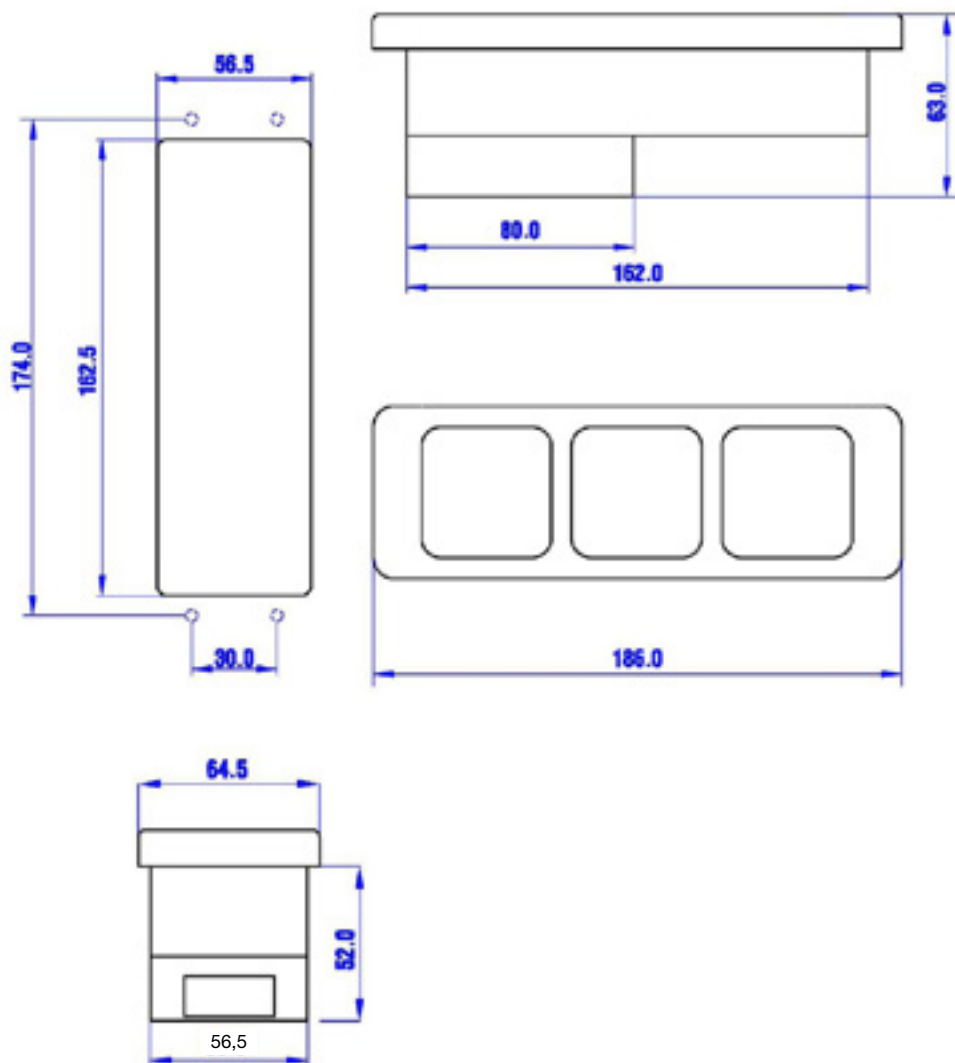

Rámečky: 4201370003 standard  
420133003 na vyžádání



4201370003 standard

420133003

### Použití:

- Interiérové doplňky
- Regály a poličky
- Výroba kancelářského i pokojového nábytku
- Obchody a výstavní stánky



Datový kabel je připojený napevno.



Box se přišroubuje k desce stolu.



Box lze osadit i TV zásuvkami.



## NETBOX MEB NETBOX MEB-K

NETBOX MEB je propojovací modulární systém pro široké použití. Vyrábí se ve 2 a 3modulovém provedení. Díky výklopnému kabelovému připojení je vhodný pro umístění ke hraně nábytku.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

2 a 3modulové provedení

Upevňovací šroubky jsou ukryty pod odnímatelným rámečkem

Požadovaný prostor pod montážní deskou je min. 30 mm

Přímé připojení napájecího kabelu i datových kabelů

Volitelná délka kabelu do 6 m

4 kabelové vývodky – výklopné pod úhlem 0 - 90°

Možnost vzájemného propojování boxů MEB+MEB+... přes *gesis* konektory na propojovacích kabelech připojených napravo. Konektory a kabeláž naleznete v katalogu Wieland *gesis* CON, dodává [www.schmachtl.cz](http://www.schmachtl.cz)

V objednávce je nutné uvést délku kabelu.

Standardní barva: bílá, černá


Materiál - plast

Mezinárodní certifikace




## NETBOX MEB – ROZMĚRY

3modulový MEB box

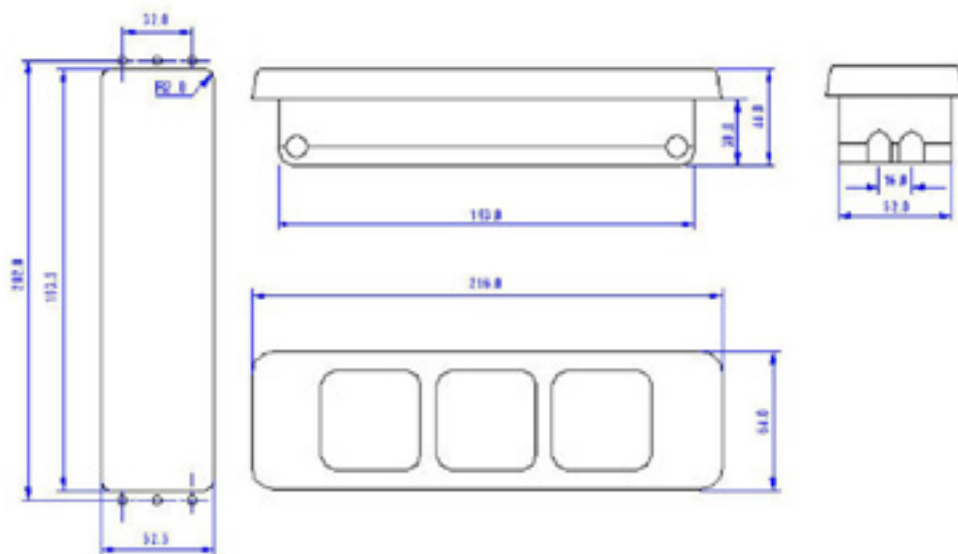

2modulový MEB box

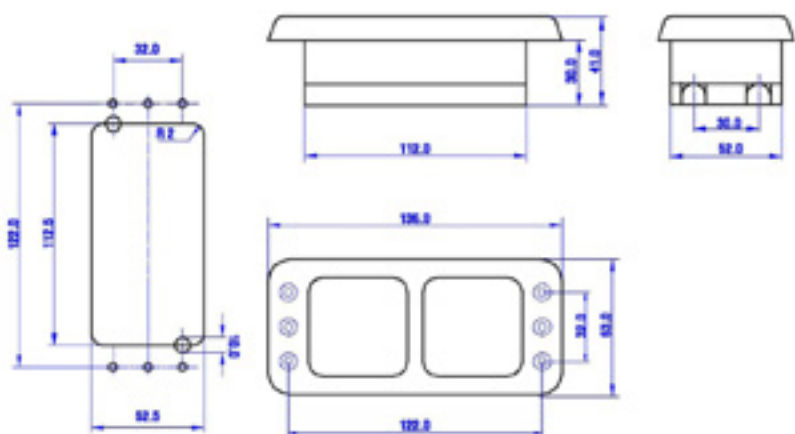

## NETBOX – MEB-K

Montážní sada




Textilie a montážní podložka nejsou zahrnuty v dodávce.



Použití:

- Kancelářský nábytek
- Oddělené systémy napájení
- Pokojový nábytek
- Obytné vozy a karavany
- Stavební příčky

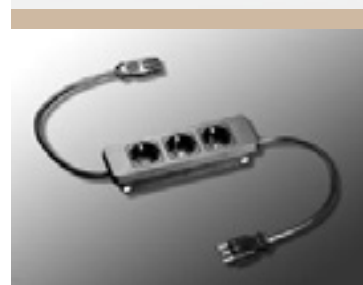

Kabely s *gesis* konektory pro možné vzájemné propojení MEB boxu.



Boxy mají vývodky pro protažení kabelů, nastavitelné o 0-90°.



Kryt boxu vystupuje nad desku stolu.



Box lze osadit i datovými a komunikačními zásuvkami.

## NETBOX PB (Profilebox)

NETBOX PB je vícemodulovou verzí NETBOXU-M v plastu vyztuženém hliníkovým rámem. Vyrábí se ve 2 až 35 modulových konfiguracích (až 1,92 m) pro silové, datové i komunikační zásuvky. Mohou být přidány jističe nebo další speciální napájecí jednotky. Do boxu lze instalovat několik nezávislých silových okruhů. Okruhy mohou být vybaveny ochrannými filtry proti rušení (nezávislých silových okruhů). LZE INSTALOVAT OBOUSTRANNÉ DATOVÉ KONEKTORY.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Připojovací *gis* konektory GST18i3 – konektory a kabeláž naleznete v katalogu Wieland *gis* CON, dodává [www.schmachtl.cz](http://www.schmachtl.cz)



V objednávce je nutno uvést délku kabelů  
Individuální konfigurace, až 35 modulů  
Možnost více silových okruhů s průběžným zapojením  
Možnost uzemnění jednotlivých boxů  
Jištění přes proudový chránič nebo jistič  
Otvory pro přišroubování boxu k podkladu  
Standardní barvy – černá, šedá  
Materiál - plast, nosná konstrukce-hliník  
Mezinárodní certifikace

### UPEVNĚNÍ

Netclip pro desku 1,5 a 2 mm  
Upevňovací spona  
Profilový držák



## NETBOX PB (Profilebox) – ROZMĚRY

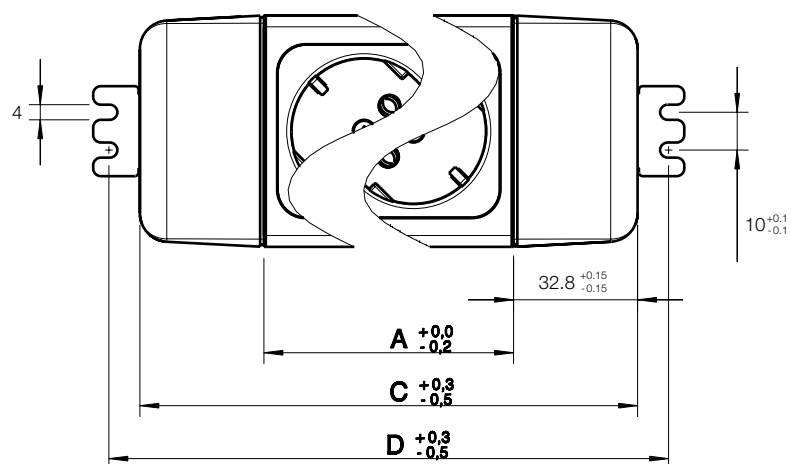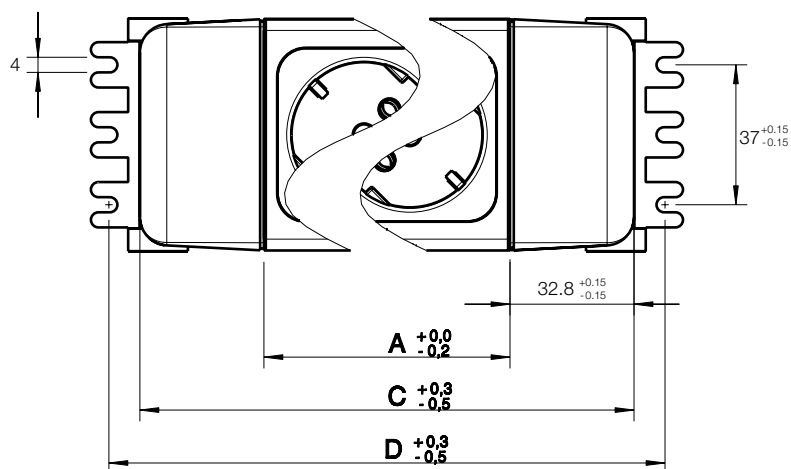

Profilebox:  
výška = 47 mm  
šířka = 61 mm

Tabulka rozměrů (mm)

| Počet modulů | A   | C     | D   |
|--------------|-----|-------|-----|
| 1            | 106 | 171,6 | 188 |
| 2            | 159 | 224,6 | 241 |
| 3            | 212 | 277,6 | 294 |
| 4            | 265 | 330,6 | 347 |
| 5            | 318 | 383,6 | 400 |
| 6            | 371 | 436,6 | 453 |
| 7            | 424 | 489,6 | 506 |
| 8            | 477 | 542,6 | 559 |
| 9            | 530 | 595,6 | 612 |

A - délka instalačního profilu  
C - celková délka boxu bez příchytok  
D - vzdálenost upevňovacích otvorů  
D = C + 16,4 mm

Příchytky:



Standard  
PB M černá  
obj. č. 4208500023



Na vyžádání  
3-Zack černá  
obj. č. 4208500103



PB 1,5 černá  
obj. č. 4208500093



PB 2,0 černá  
obj. č. 4208500133

Použití:

- Připojné místo pro moderní kancelářské prostředí
- Pracovní plochy pro více uživatelů
- Hudební studia
- Call centra
- Datová centra
- Zdvojené podlahy, snížené stropy



Standardní příchytka dodávaná k boxu.



Profilebox lze osadit přístroji ze široké nabídky A. & H. Meyer.



Napájecí kabel se připojí přes gesis konektor.

## BLACKBOX, GREYBOX

Jedná se o modulární rozbočné boxy pro elektrické rozvody. Dodávají se prodrátované a osazené *gesis* konektory podle požadavku zákazníka. Používají se k propojení několika zařízení k jednomu nebo více napěťových zdrojů. Rovněž zajišťují jednoduchou a bezpečnou organizaci kabelů. Dále umožňují flexibilní a rychlé přenastavení pomocí konektorového systému *gesis*.

Základní varianty zapojení společně s kabeláží naleznete v katalogu Wieland *gesis* CON. Dodává Schmachtl CZ

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Materiál – samozhášivý polyamid, odolný proti mechanickému poškození

Otvory pro šroubové upevnění

S vnitřním prodrátováním 1,5 mm<sup>2</sup>, lze i 2,5 mm<sup>2</sup>

### BLACKBOX

Lze osadit konektory pro silové připojení GST 3pólové až 5p, ST 3p až 5p

Maximální počet konektorů 8 x 3pól

### GREYBOX

Lze osadit konektory pro silové připojení GST 18i 3pólové až 5p, ST 3p až 5p

a konektory pro komunikační sběrnici BST 14i (bus)

Maximální počet konektorů 12 x 3pól


Greybox má o 50% vyšší kapacitu než Blackbox






## NETBOX **BLACKBOX, GREYBOX** - ROZMĚRY

Blackbox

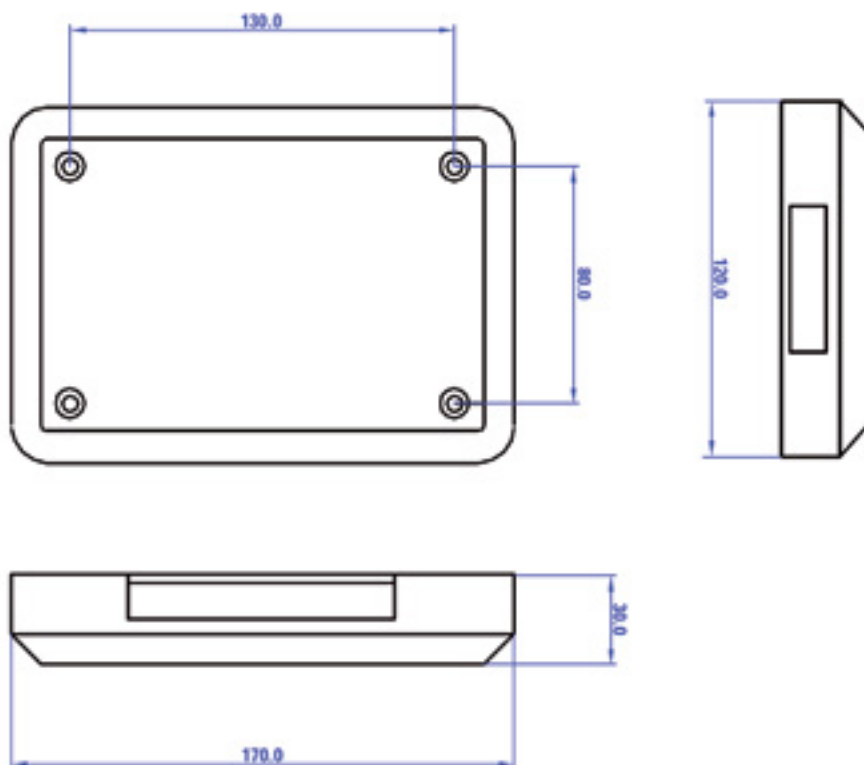

Greybox

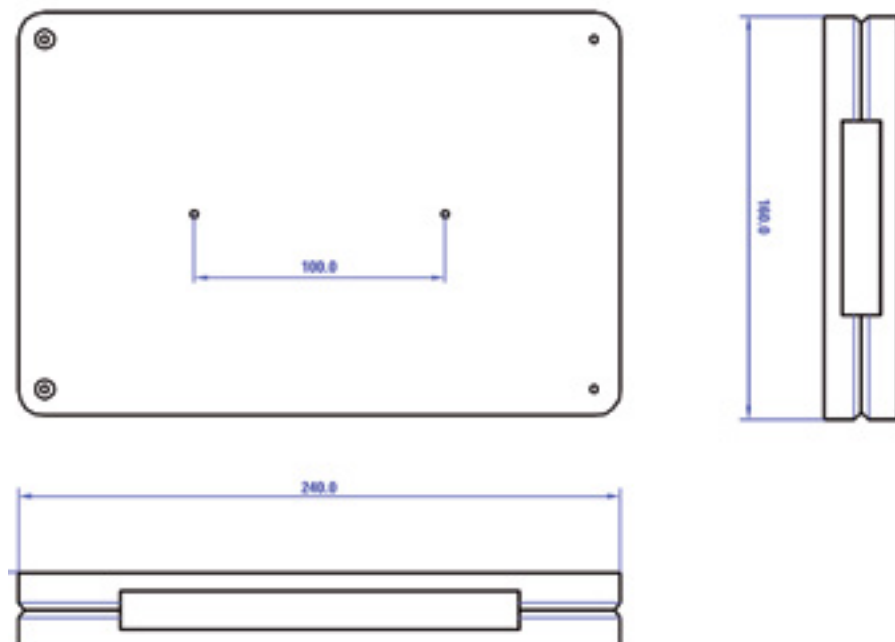


### Použití:

- Zdvojené podlahy, snížené stropy, stěnové systémy
- Konstrukce obchodů, dílen a vystavovatelských míst
- Interiérové systémy
- Kanceláře, pracoviště, haly a dílny



Blackbox - konektorové připojení

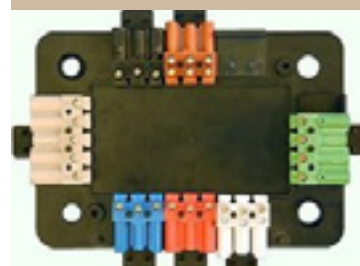

Blackbox - příklad instalace konektorů



Greybox - konektorové připojení



Greybox - příklad instalace konektorů

## DALŠÍ PRODUKTY

Audio-video přepínač  
Pro firemní prezentace



Bezdrátová nabíječka



COMBI DUPLEX




Držák monitoru




Kabelový organizér



Konektorový systém

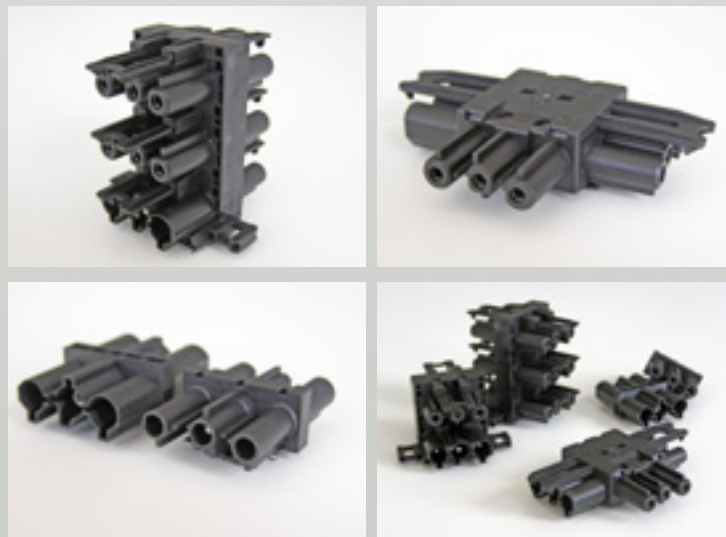

# SEZNAM PŘÍSTROJŮ

| Silové zásuvky EU                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schuko N</b><br><br>10/16 A, 250V~ 2p + PE<br>přímá<br>D, A, NL, I, S, N, L atd. | <b>Schuko D</b><br><br>10/16 A, 250V~ 2p + PE<br>šikmá<br>D, A, NL, I, S, N, L atd.               | <b>Schuko-K N</b><br><br>10/16 A, 250V~ 2p + PE<br>přímá<br>D, A, NL, I, S, N, L                               | <b>Schuko-K D</b><br><br>10/16 A, 250V~ 2p + PE<br>šikmá<br>D, A, NL, I, S, N, L                 | <b>BEK N</b><br><br>10/16 A, 250V~ 2p + PE<br>přímá<br>CZ, F, B, TR                       | <b>BEK D</b><br><br>10/16 A, 250V~ 2p + PE<br>šikmá<br>CZ, F, B, TR                               |
| <b>GB-Standard</b><br><br>13 A, 250V~ 2p + PE<br>IRL, M, CY, UK                     | <b>GB-Y (fused)</b><br><br>13 A, 250V~ 2p + PE<br>s pojistkou<br>IRL, M, CY, UK                   | <b>Denmark</b><br><br>10 A, 250 V~ 2p + PE<br>přímá<br>DK                                                      | <b>Italy D</b><br><br>16 A, 250 V~ 2p + PE<br>šikmá<br>I                                         | <b>USB-Charger</b><br><br>USB nabíječka 2x 0,7A<br>nebo 1x1,4 A,<br>Smartphone, iPad, MP3 |                                                                                                                                                                                      |
| <b>EURO- Flach</b><br><br>2,5 A, 250V~ 2p<br>přímá<br>D                             | <b>EURO-Flach K</b><br><br>2,5 A, 250V<br>EURO                                                    | <b>Deutsch/Italy</b><br><br>16 A<br>KOMBI D/I                                                                  | <b>Denmark</b><br><br>10 A<br>DK                                                                 | <b>Nabíječka</b><br>                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
| Silové zásuvky mimo EU                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Israel D</b><br><br>16 A, 250 V~ 2p + PE<br>šikmá<br>ISR                       | <b>Israel N</b><br><br>16 A, 250 V~ 2p + PE<br>ISR                                              | <b>CH-13</b><br><br>10 A, 250 V~ 2p + PE<br>CH                                                               | <b>India</b><br><br>5 A, 250 V~ 2p + PE<br>IN                                                  | <b>India 5 &amp; 15</b><br><br>5 & 15 A, 250 V~ 2p + PE<br>IN                           | <b>India-EU</b><br><br>5 A, 250 V~ 2p + PE<br>IN                                                |
| <b>Thailand</b><br><br>5 & 15 A, 250 V~ 2p + PE<br>THA                            | <b>Australia</b><br><br>10 A, 250 V~ 2p + PE<br>AUS                                             | <b>USA</b><br><br>15 A, 125 V~ 2p + PE<br>USA, PH, JP                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |
| Zásuvky pro UPS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |
| <b>KG-BU IEC 320</b><br><br>10 A, 250 V~<br>2p + PE                               | <b>KG-ST IEC 320</b><br><br>10 A, 250 V~<br>2p + PE                                             | <b>Israel CPS</b><br><br>16 A, 250 V~<br>2p + PE<br>ISR                                                      | <b>BEK-EDV</b><br><br>10/16 A, 250 V~<br>2p + PE<br>F,B                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |
| Audio + video + TV                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |
| <b>VGA</b><br><br>VGA (monitor/projektor<br>délka kabelu:<br>2 900 a 5 900mm      | <b>VGA + minijack</b><br><br>VGA + minijack 3,5 mm<br>(audio), délka kabelu:<br>2 900 a 5 900mm | <b>VGA + 3 RCA</b><br><br>VGA + audio (červený a bílý<br>RCA) + video (žlutý RCA),<br>délka kabelu: 2 900 mm | <b>VGA + 2 jacks</b><br><br>VGA + minijack 3,5 mm<br>(audio), délka kabelu:<br>2 900 a 5 900mm | <b>VGA + RCA</b><br><br>VGA + video (žlutý RCA),<br>délka kabelu:<br>2 900 a 5 900mm    | <b>VGA + 2 RCA</b><br><br>VGA + audio (červený a<br>bílý RCA), délka kabelu:<br>2 900 a 5 900mm |

| Audio + Video + TV                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2 RCA</b></p> <p>2x audio (RCA červený a bílý)<br/>Standardní délky kabelu: 2 900, 5 900 mm</p>                                  | <p><b>2 minijacks</b></p> <p>2x audio (minijack 3,5 mm)<br/>Standardní délky kabelu: 2 900, 5 900 mm</p>   | <p><b>1x XLR</b></p> <p>audio (mikrofón)<br/>Standardní délky kabelu: 2 900 mm</p>                                         | <p><b>VGA + KL + 1C</b></p> <p>VGA + audio + video<br/>Standardní délky kabelu: 2 900, 5 900 mm</p> | <p><b>RCA</b></p> <p>video (žlutý RCA)<br/>Standardní délky kabelu: 2 900, 5 900 mm</p>                                      | <p><b>3 RCA</b></p> <p>3x cinch video + audio (L+P)<br/>Standardní délky kabelu: 2 900, 5 900 mm</p> |
| <p><b>S-VID</b></p> <p>S-Video MINI-DIN 4-pin<br/>Standardní délky kabelu: 2 900 mm</p>                                                | <p><b>S-VID+audio</b></p> <p>S-Video MINI-DIN 4-pin+audio<br/>Standardní délky kabelu: 2 900, 5 900 mm</p> | <p><b>S-VID + AV</b></p> <p>3x cinch video + audio (L+P)<br/>S-Video MINI-DIN 4-pin video</p>                              | <p><b>VGA + DVI</b></p> <p>Monitor DVI + VGA<br/>Standardní délky kabelu: 2 900, 5 900 mm</p>       | <p><b>DVI</b></p> <p>DVI-I 24/5 digital + analog pro TFT-monitory, plasma/LCD-TVs</p>                                        | <p><b>DVI + minijack</b></p> <p>DVI-I 24/5 digital+analog + audio minijack 3,5 mm</p>                |
| <p><b>VGA+HDMI</b></p> <p>Standardní délky kabelu: 2 900, 5 900 mm</p>                                                                 | <p><b>HDMI + USB</b></p> <p>Digital video+audio s USB<br/>Standardní délky kabelu: 2 900, 5 900 mm</p>     | <p><b>HDMI + RJ45</b></p> <p>Digital video+audio s RJ45 Cat5</p>                                                           | <p><b>HDMI + RJ45</b></p> <p>Digital video+audio s RJ45 Cat6</p>                                    | <p><b>VGA + KL + T</b></p> <p>VGA + audio 3,5mm + nepodsvícené tlačítko „Show Me“</p>                                        | <p><b>VGA + KL + T (B)</b></p> <p>VGA + audio 3,5mm + podsvícené tlačítko „Show Me“</p>              |
| <p><b>2x VGA</b></p> <p>VGA (monitor/projektor)<br/>Standardní délky kabelu: 2 900, 5 900 mm</p>                                       | <p><b>VGA + KL + 2 C</b></p> <p>VGA + 2x cinch audio + audio jack</p>                                      | <p><b>VGA + RJ45 C5</b></p> <p>VGA + RJ45 cat5.<br/>Standardní délky kabelu: 2 900, 5 900 mm</p>                           | <p><b>VGA + RJ45 C6</b></p> <p>VGA + RJ45 cat6<br/>Standardní délky kabelu: 2 900, 5 900 mm</p>     | <p><b>VGA &amp; audio-konferenční modul</b></p> <p>Netzteil für VGA-Audio-Modul</p> <p>VGA &amp; audio-konferenční modul</p> |                                                                                                      |
| <p><b>VGA &amp; audio-konferenční modul</b></p> <p>Netzteil für VGA-Audio-Modul</p> <p>Jen pro Netbox TURN a Wave</p>                  |                                                                                                            | <p><b>VGA &amp; audio-konferenční modul s USB připojením</b></p> <p>Netzteil für VGA-Audio-Modul</p> <p>ZU/Full Spacer</p> |                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                      |
| <p><b>VGA &amp; audio-konferenční modul s USB připojením</b></p> <p>Netzteil für VGA-Audio-Modul</p> <p>Jen pro Netbox TURN a Wave</p> |                                                                                                            | <p><b>VGA &amp; audio-konferenční modul s USB připojením</b></p> <p>Netzteil für VGA-Audio-Modul</p> <p>ZU/Full Spacer</p> |                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                      |
| <p><b>TV</b></p> <p>TV-coax-samec</p>                                                                                                  |                                                                                                            | <p><b>RV</b></p> <p>RV-coax-samice</p>                                                                                     | <p><b>TV + RV</b></p> <p>TV-samec/RV-samice coax</p>                                                | <p><b>2x TV</b></p> <p>2xTV-coax-samec</p>                                                                                   | <p><b>VGA+RJ45cat5+audio jack</b></p> <p>HDMI+RJ45g5+KL</p>                                          |
|                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                              | <p><b>VGA+RJ45cat6+audio jack</b></p> <p>HDMI+RJ45g6+KL</p>                                          |




| Datové zásuvky                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>NEXANS</div> <div></div> <div>1RJ45u5</div> <div>RJ45 cat.5 nestíněná, tř. D LAN, ISDN &amp; A-DSL</div>            | <div>NEXANS</div> <div></div> <div>2RJ45u5</div> <div>2x RJ45 cat.5 nestíněná, tř. D LAN, ISDN &amp; A-DSL</div>                       | <div>NEXANS</div> <div></div> <div>1RJ45q5</div> <div>RJ45 cat.5 stíněná, tř. D LAN, ISDN &amp; A-DSL</div>                                 | <div>NEXANS</div> <div></div> <div>2RJ45q5</div> <div>2xRJ45 cat.5 stíněná, tř. D LAN, ISDN &amp; A-DSL</div>                 | <div>NEXANS</div> <div></div> <div>1RJ45u6</div> <div>RJ45 cat.6 nestíněná, tř. E LAN, ISDN &amp; A-DSL</div>                      | <div>NEXANS</div> <div></div> <div>2RJ45u6</div> <div>2xRJ45 cat.6 nestíněná, tř. E LAN, ISDN &amp; A-DSL</div>                    |
| <div>NEXANS</div> <div></div> <div>1RJ45q6</div> <div>RJ45 cat.6 stíněná, tř. E LAN, ISDN &amp; A-DSL</div>              | <div>NEXANS</div> <div></div> <div>2RJ45q6</div> <div>2xRJ45 cat.6 stíněná, tř. E LAN, ISDN &amp; A-DSL</div>                          | <div>NEXANS</div> <div></div> <div>1RJ45q6</div> <div>RJ45 cat.6A stíněná, tř. D LAN, ISDN &amp; A-DSL</div>                                | <div>NEXANS</div> <div></div> <div>2RJ45q6</div> <div>2xRJ45 cat.6A stíněná, tř. D LAN, ISDN &amp; A-DSL</div>                | <div>NEXANS</div> <div></div> <div>1RJ45u6</div> <div>RJ45 nestíněná cat.5, tř. D LAN, ISDN &amp; A-DSL pro UK, s prachovkou</div> | <div>NEXANS</div> <div></div> <div>2RJ45u6</div> <div>RJ45 nestíněná cat.6, tř. E LAN, ISDN &amp; A-DSL pro UK, s prachovkou</div> |
| <div>NEXANS</div> <div></div> <div>2xGG45 Cat 7</div> <div>2x GG45 cat.7 stíněná, tř. F LAN + sdílené služby</div>       | <div>AVAYA/SYSTEMAX</div> <div></div> <div>RJ45 Cat 6</div> <div>RJ45 cat.6 nestíněná, tř. E LAN, ISDN &amp; A-DSL pro Holandsko</div> | <div>AVAYA/SYSTEMAX</div> <div></div> <div>2xRJ45 Cat 6</div> <div>2x RJ45 cat.6 nestíněná, tř. E LAN, ISDN &amp; A-DSL pro Holandsko</div> | <div>Reichle &amp; Massari</div> <div></div> <div>RJ45 Cat 6</div> <div>RJ45 cat.6 stíněná, tř. E LAN, ISDN &amp; A-DSL</div> | <div>Reichle &amp; Massari</div> <div></div> <div>2xRJ45 Cat 6</div> <div>2x RJ45 cat.6 stíněná, tř. E LAN, ISDN &amp; A-DSL</div> | <div>Telegärtner</div> <div></div> <div>2xRJ45q6 GC</div> <div>2x RJ45 cat.6 stíněná samice-samice (SPOJKA) Gender-changer</div>   |
| <div>AMP</div> <div></div> <div>2xRJ11 (6P4C)</div> <div>2x RJ cat.3 nestíněná pro telefon, 6p, 4 kontakty, samice</div> | <div>AMP</div> <div></div> <div>RJ11 (6P4C)</div> <div>RJ cat.3 nestíněná pro telefon, 6p, 4 kontakty, samice</div>                    | <div>4-Portový síťový přepínač</div> <div></div> <div>LAN, 10,100 Base-T<br/>Umožní současné připojení 4 PC</div>                           |                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
| Speciální datové zásuvky                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
| <div>USB</div> <div></div> <div>USB V 2.0, samice typ A</div>                                                            | <div>USB</div> <div></div> <div>2x USB V 2.0, samice typ A</div>                                                                       | <div>USB+RJ45cat.5</div> <div></div> <div>USB V 2.0, samice typ A s data port, cat.5</div>                                                  | <div>USB+RJ45cat.6+audio jack</div> <div></div> <div>USB V 2.0, samice typ A s data, port cat.6+audio</div>                   | <div>PS/2</div> <div></div> <div>PS/2 Mini-Din 6-pin (HOSIDEN 6-pin samice)</div>                                                  | <div>US/2</div> <div></div> <div>2x PS/2 Mini-Din 6-pin (HOSIDEN 6-pin samice)</div>                                               |
| <div>TAE</div> <div></div> <div>Analog. telefonní zásuvky Německo/Rakousko</div>                                         | <div>TF</div> <div></div> <div>Analog. telefonní zásuvky Francie</div>                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |



## Vypínače podsvícené

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SN</b><br><br>16 A / 250 V ~<br>Neon vypínač, 1p                                               | <b>2x SN</b><br><br>16 A / 250 V ~<br>2x neon vypínač, 1p             | <b>3x SN</b><br><br>16 A / 250 V ~<br>3x neon vypínač, 1p                    | <b>SB</b><br><br>16 A / 250 V ~<br>Neon vypínač, 2p                      | <b>SB-T</b><br><br>16 A / 250 V ~<br>Neon vypínač, 2p, ochrana proti náhodnému sepnutí | <b>SB-2Y</b><br><br>16 A / 250 V ~<br>Neon vypínač, 2p, 2x pojistka 6,3A                |
| <b>SB-U 10A</b><br><br>10 A / 250 V ~<br>Neon vypínač, 2p, teplot. pojistka 10 A                  | <b>SN-Y</b><br><br>16 A / 250 V ~<br>Neon vypínač, 1p, pojistka 6,3 A | <b>SN-2Y</b><br><br>16 A / 250 V ~<br>2x Neon vypínač, 1p, 2x pojistka 6,3 A | <b>SN-3Y</b><br><br>16 A / 250 V ~<br>Neon vypínač, 1p, 3x pojistka 6,3A | <b>SN-T</b><br><br>16 A / 250 V ~<br>Neon vypínač, 1p, ochrana proti náhodnému sepnutí | <b>2SN-T</b><br><br>16 A / 250 V ~<br>2x Neon vypínač, 1p, ochrana proti náhod. sepnutí |
| <b>NOTAUS 2p</b><br><br>max. 10 A / 250 V<br>nouzový vypínač (2x teplotní pojistka 10 A nezbytně) | <b>S1-pol</b><br><br>16 A / 250 V ~<br>vypínač - velká kolébka        | <b>SS1-pol</b><br><br>16 A / 250 V ~<br>vypínač - dvojité kolébky            | <b>JT 1-pol.</b><br><br>ovládač žaluzií                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |

## Pojistky
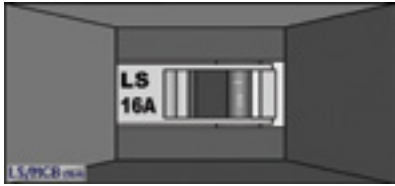
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Y</b></p>  <p>Sicherung/Fuse</p> <p>Tavná pojistka<br/>max 6,3 A / 250 V<br/>(pomalá, keramická)</p>                                                                                    | <p><b>2Y</b></p>  <p>2x Sicherung/Fuse</p> <p>2x Tavná pojistka<br/>max 6,3 A / 250 V<br/>(pomalá, keramická)</p>                          | <p><b>3Y</b></p>  <p>3x Sicherung/Fuse</p> <p>3x Tavná pojistka<br/>max 6,3 A / 250 V<br/>(pomalá, keramická)</p>                                                   | <p><b>U</b></p>  <p>Thermosicherung<br/>thermal Fuse</p> <p>Teplotní pojistka<br/>10 A nebo 16 A / 250 V ~<br/>Znovunastavitelná<br/>po výpadku</p> | <p><b>2U</b></p>  <p>2x Thermosicherung<br/>thermal Fuse</p> <p>2x Teplotní pojistka<br/>10 A nebo 16 A / 250 V ~<br/>Znovunastavitelná<br/>po výpadku</p> | <p><b>USP</b></p>  <p>A.&amp;H. Meyer GmbH<br/>Surge Voltage Protection<br/>Überspannungsschutz<br/>Blocktrab 5 B/P<br/>CLASS III / D<br/>USP</p> <p>Přepětová ochrana<br/>16 A / 250 V,<br/>bezpeč. třída III/D</p> |
| <p><b>PCY</b></p>  <p>POWER CLEANER<br/>Störschutzfilter<br/>250V/AC 50-60Hz<br/>16A<br/>PCY Sicherung/Fuse</p> <p>Pojistka s filtrem<br/>6 A / 250 V<br/>Filtr proud. rážů</p>               | <p><b>LS16A</b></p>  <p>LS<br/>16A<br/>LS 16A-B</p> <p>Jistič, 1 pól (MCB)<br/>10 nebo 16 A / 250 V ~<br/>Znovunastavitelný po výpadku</p> | <p><b>2LS16A</b></p>  <p>multi<br/>C16<br/>400V<sub>N</sub><br/>2LS16A</p> <p>Jistič, 2 póly (MCB)<br/>10 nebo 16 A / 250 V ~<br/>Znovunastavitelný po výpadku</p> |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>FI25/30</b></p>  <p>FI 25A / 30mA<br/>FI/RCB 25A / 30mA</p> <p>Proudový chránič 2 póly (RCB)<br/>max. zátěž 25 A / 30 mA / 250 V ~<br/>Znovunastavitelný po výpadku, test. tlačítko</p> |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## ST-GST konektory

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ST18/3 ST</b><br><br>16 A / 250 V ~<br>Samec konektor ST18/3                                       | <b>ST18/3 BU</b><br><br>16 A / 250 V ~<br>Samice konektor ST18/3                                        | <b>2xST18/3 BU</b><br><br>16 A / 250 V ~<br>2x Samice konektor ST18/3                                    | <b>GST18/3 ST</b><br><br>16 A / 250 V ~<br>Samec konektor GST18/3                                       | <b>GST18/3 BU</b><br><br>16 A / 250 V ~<br>Samice konektor GST18/3                                       | <b>2xGST18/3 BU</b><br><br>16 A / 250 V ~<br>2x Samice konektor GST18/3                            |
| <b>ST17/2 ST</b><br><br>16 A / 250 V ~<br>Samec konektor ST17/2                                       | <b>ST17/2 BU</b><br><br>16 A / 250 V ~<br>Samice konektor ST17/2                                        | <b>2xST17/2 BU</b><br><br>16 A / 250 V ~<br>2x Samice konektor ST17/2                                    | <b>3xST17/2 BU</b><br><br>16 A / 250 V ~<br>3x Samice konektor ST17/2                                   | <b>ST17/2 ST</b><br><br>16 A / 250 V ~<br>Samec konektor ST17/2                                          | <b>ST17/2 BU</b><br><br>16 A / 250 V ~<br>Samice konektor ST17/2                                   |
| <b>2xST17/2 BU</b><br><br>16 A / 250 V ~<br>2x Samice konektor ST17/2                                 | <b>3xST17/2 BU</b><br><br>16 A / 250 V ~<br>3x Samice konektor ST17/2                                   | <b>3xBST14/2 BU</b><br><br>3 A / 50 V ~<br>3x Samice konektor BST14/2                                    | <b>ST18/3 ST+U</b><br><br>10 nebo 16 A / 250 V ~<br>Samec konektor ST18 / 3 +<br>teplotní pojistka      | <b>ST18/3 BU+U</b><br><br>10 nebo 16 A / 250 V ~<br>Samice konektor ST18 / 3 +<br>teplotní pojistka      | <b>GST18/3 ST+U</b><br><br>10 nebo 16 A / 250 V ~<br>Samec konektor GST18/3<br>+ teplotní pojistka |
| <b>GST18/3 BU+U</b><br><br>10 nebo 16 A / 250 V ~<br>Samice konektor GST18/3<br>+ teplotní pojistka | <b>ST18/3 ST+SN</b><br><br>10 nebo 16 A / 250 V ~<br>Samec konektor ST18 / 3<br>+ 1 pól. neon. spínač | <b>ST18/3 BU+SN</b><br><br>10 nebo 16 A / 250 V ~<br>Samice konektor ST18 / 3<br>+ 1 pól. neon. spínač | <b>GST18/3 ST+SN</b><br><br>10 nebo 16 A / 250 V ~<br>Samec konektor GST18/3<br>+ 1 pól. neon. spínač | <b>GST18/3 BU+SN</b><br><br>10 nebo 16 A / 250 V ~<br>Samice konektor GST18/3<br>+ 1 pól. neon. spínač |                                                                                                                                                                                       |

## Různé

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZU</b><br><br>Záslepka                                                                              | <b>Tunnel 2x CO</b><br><br>Průchodka<br>Ne pro TURN, WAVE, ET | <b>Tunnel 1x KA</b><br><br>svírací průchodka<br>Ne pro TURN, WAVE, ET       | <b>Tunnel 2 x KA</b><br><br>2x svírací průchodka<br>Ne pro TURN, WAVE, ET | <b>Tunnel 2</b><br><br>Průchodka pro svazek<br>kabelů<br>Ne pro TURN, WAVE, ET | <b>FUNKSTUHL</b><br><br>Dálkově řízený časový<br>spínač |
| <b>Master-Slave-<br/>module</b><br><br>Časový spínač<br>pro nepoužívaný spotřebič<br>citlivost 15-200W | <b>TFT Mount</b><br><br>Držák pro stojan monitoru<br>Pro LINE | <b>Lap Guard</b><br><br>Držák pro zámeč laptopu<br>Pro TURN, WAVE, LINE, ET | <b>LED - Leuchte</b><br><br>LED svítidla<br>s vypínačem 2,1W<br>Pro LINE  | <b>Kabelová průchodka</b><br><br>FLEXIBLE                                      |                                                                                                                                              |

# Sestavte si své přípojné místo on-line!

1


[www.pripojenipracoviste.cz](http://www.pripojenipracoviste.cz)

Zde si vyberete design přípojného místa.



2

Na vámi vybraném přípojném místě si jednoduše vyberete, kolik modulů (zásuvek) potřebujete.

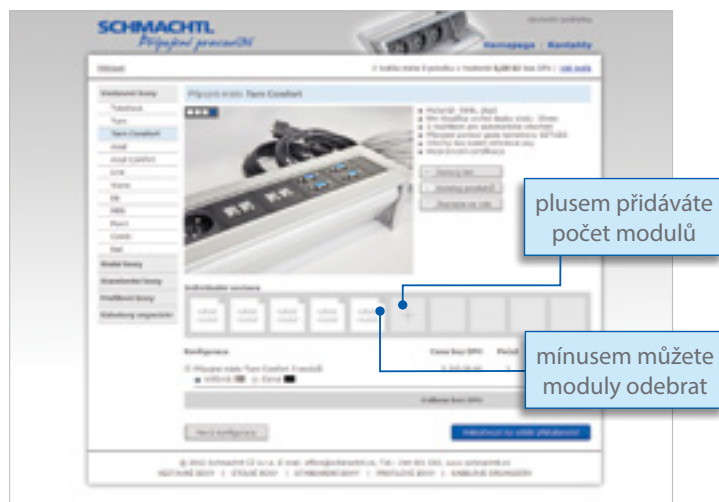

3

Klikem na „vybrat modul“ si vyberete v katalogu z více jak 120 modulů.



klik!

4

K vámi vybranému přípojnému místu stačí vybrat příslušenství, vyplnit adresu a objednávka je hotová.



**Pokud jste náš velkoobchodní partner, využijte k přihlášení Váš login a heslo pro portál Schmachtl.**

[www.pripojenipracoviste.cz](http://www.pripojenipracoviste.cz)





## VŠEOBECNÉ INFORMACE

Přístrojové boxy NETBOX jsou podle typu určeny pro zabudování do pracovních a laboratorních stolů, do kancelářského, pokojového i kuchyňského nábytku. Cenově výhodné plastové přístrojové profily a rozbočné krabice lze instalovat do dutých stěn, podlah a stavebních příček.

Vzhledem k elektrické funkci je nutno boxy instalovat vždy v suchém prostředí.

NETBOX se nesmí používat ve výbušném prostředí (tam, kde se používají vznětlivé kapaliny). Rovněž tento systém nelze instalovat a používat ve venkovním prostředí.

Boxy jsou vybaveny na spodní straně zemnicí svorkou pro připojení zemnicího vedení. Maximální výkonové zatížení instalačního profilu je 16 A/ 3680 W/ 230 Volt.

Všechny produkty NETSYSTEM (zásuvkové boxy, instalační profily, rozbočovací krabice přístroje, komponenty) a NETLINE - (přívodní a propojovací kabely, konektory, atd.) mají tyto vlastnosti:

- jsou podrobeny výstupní kontrole a 100% kusové zkoušce
- lze je instalovat do nábytku a dutých stěn
- profily lze osadit komponenty ze širokého sortimentu A. & H. Meyer - silovými, datovými a komunikačními zásuvkami. Vzhledem k jejich modulárnímu provedení mohou být instalovány v libovolné kombinaci, ale v pevném pořadí daném výrobcem.

Produkty NETSYSTEM se vyrábějí ve standardních barvách uvedených v katalogu. Na poptávku lze dodat i speciální kombinaci barev.

Propojovací kabely gesis naleznete v katalogu Wieland gesis CON, Schmachtl CZ

Webové stránky [www.schmachtl.cz](http://www.schmachtl.cz)

Vlastnosti použitého materiálu:

Plasty: samozhášivé podle UL 94-V0  
bezhalogenové  
UV rezistentní  
nízká koncentrace těžkých kovů

Opravy

Opravu NETBOXU smí provádět pouze výrobce a jeho autorizovaná osoba nebo firma.



### Mezinárodní certifikace



recyklace



C E



Vhodné pro nábytek



Vhodné pro duté prostory



DEMKO



NEMKO



SEMKO



FIMKO



KEMA / KEUR



TÜV / GS



ENEC 05



IMQ



Taff - Tecken



SIRIM



PSB



CEBEC



ÖVE



VDE

BS 5733

BS 6396

AUSTRALIAN  
STANDARD

### OBSAH:

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Úvod                  | 2  |
| TURN / TURN Comfort   | 3  |
| AXIAL / AXIAL Comfort | 5  |
| LINE                  | 7  |
| STYLE                 | 9  |
| COMPACT               | 11 |
| COMBI                 | 13 |
| COMBI DUPLEX          | 15 |
| POINT, POINT-Q        | 17 |
| SPOT                  | 19 |
| FOCUS                 | 21 |
| GLOBAL                | 23 |
| MOVE                  | 25 |
| M                     | 27 |
| MK                    | 29 |
| EB                    | 31 |
| MEB                   | 33 |
| PB                    | 35 |
| BLACK/GREYBOX         | 37 |
| DALŠÍ PRODUKTY        | 39 |
| SEZNAM PŘÍSTROJŮ      | 40 |
| VŠEOBECNÉ INFORMACE   | 47 |



**SCHMACHTL**

■ **Distributor v České republice**  
Schmachtl CZ, spol. s r. o.  
Videňská 185, 252 50 Vestec  
Tel.: +420 244 001 500  
Fax: +420 244 910 700  
e-mail: [office@schmachtl.cz](mailto:office@schmachtl.cz)  
[www.schmachtl.cz](http://www.schmachtl.cz)

■ **Pobočka v České republice**  
Schmachtl CZ, spol. s r. o.  
Smetanova 2401, 760 01 Zlín  
Tel.: +420 577 002 790  
Fax: +420 577 002 791  
e-mail: [office.zlin@schmachtl.cz](mailto:office.zlin@schmachtl.cz)  
[www.schmachtl.cz](http://www.schmachtl.cz)

■ **Distributor pro Slovenskou republiku**  
Schmachtl SK, s. r. o.  
Valchárska 3, SK - 82109 Bratislava  
Tel.: +421 258 275 600  
Fax: +421 258 275 601  
e-mail: [office@schmachtl.sk](mailto:office@schmachtl.sk)  
[www.schmachtl.sk](http://www.schmachtl.sk)